

RTV-2 SILICONE RUBBER FOR MOLD MAKING


Zwei-Komponenten-Silikon



RTV-2 SILICONE RUBBER / ZWEI-KOMPONENTEN-SILIKON



Solutions for Your Silicone Mold Making Projects.
Lösungen für Ihre Silikonformenbau-Projekte.

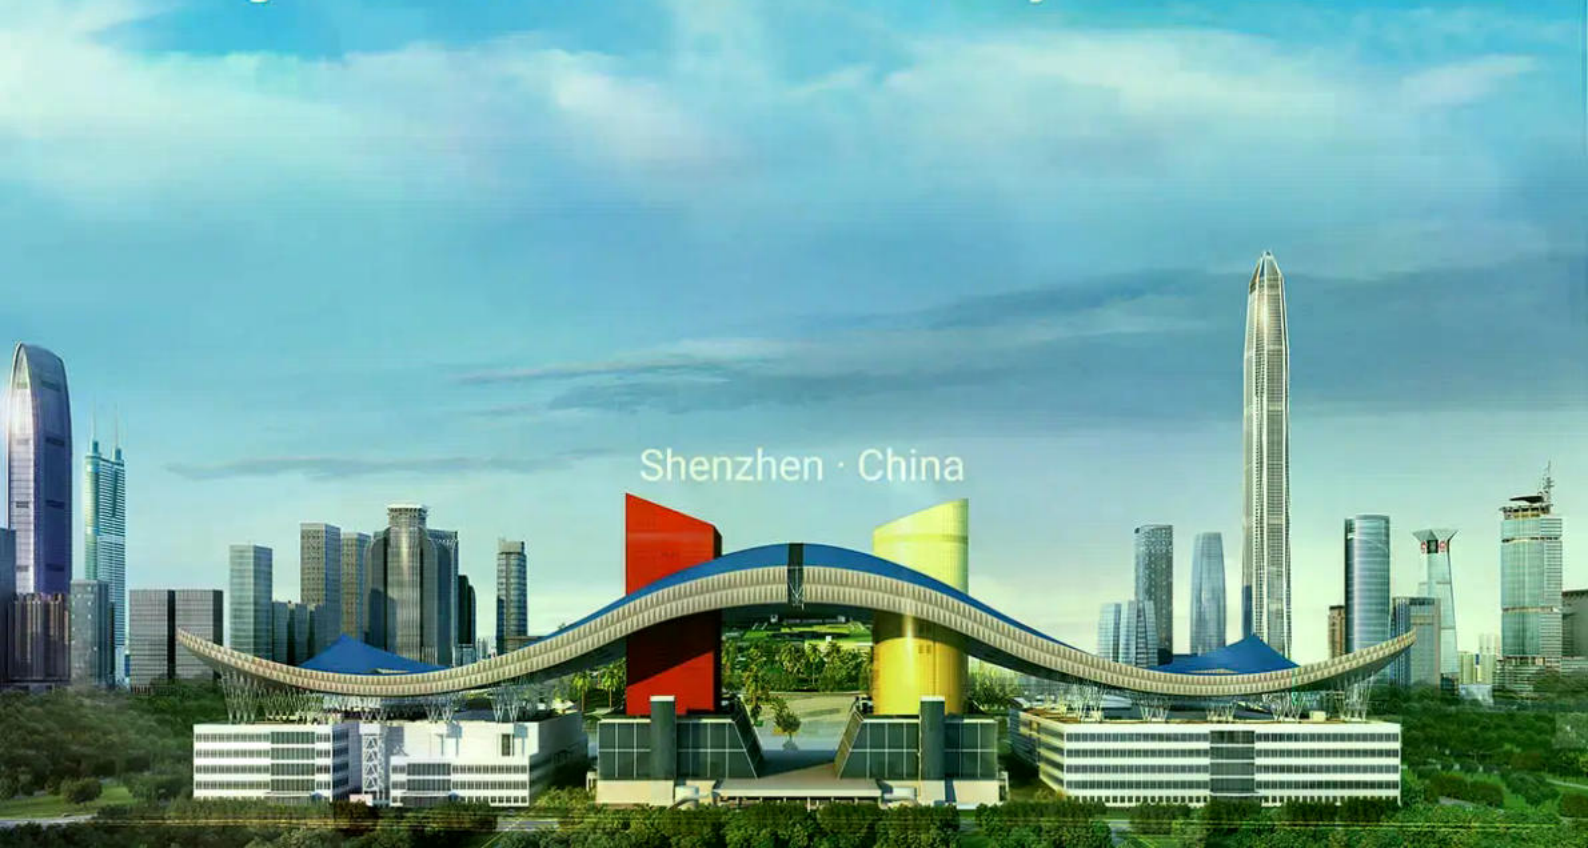

Shenzhen · China

02

Development History
Entwicklungsgeschichte

03

Company Profile
Firmenprofil

04

Tin Cured Silicone Rubber
Kondensationsvernetzende Silikone

06

Platinum Cured Silicone Rubber
Additionsvernetzende Silikone

08

Transparent Silicone Rubber
Transparentes Silikon

10

Vacuum Casting Silicone Rubber
Vakuumguss-Silikon

12

Custom Silicone Molds
Silikonformen nach Maß

14

Distributor Recruitment
Vertriebspartner gesucht

16

Mold Making Guide
Anleitung zur Formenherstellung

02 Development History / Entwicklungsgeschichte



2013: Silicone Industry Entry / Einstieg in die Silikonindustrie

Since 2013, we have focused on silicone, building experience in mold-making silicone production, application needs, and market understanding.

Seit 2013 konzentrieren wir uns auf Silikon und haben dabei Erfahrung in der Herstellung von Formsilikon, in Anwendungsanforderungen und im Marktverständnis aufgebaut.



2015: Manufacturing Base / Produktionsstandort

Our Tangxia, Dongguan manufacturing base covers over 6,000 square meters for the R&D and production of silicone materials.

Unser Produktionsstandort in Tangxia, Dongguan, umfasst mehr als 6.000 Quadratmeter und ist auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Silikonmaterialien ausgerichtet.



2016: Silicone Mold Making / Silikonformenherstellung

We expanded into silicone mold making at our Yingde, Qingyuan base, with over 2,000 square meters of production space.

Wir haben unsere Tätigkeit auf die Herstellung von Silikonformen ausgeweitet und verfügen in Yingde, Qingyuan, über einen Produktionsstandort mit mehr als 2.000 Quadratmetern Fläche.



2025: MinghuiLink Brand Established / Marke MinghuiLink gegründet

In March 2025, we established the MinghuiLink brand and registered its trademark to better serve global customers with a clearer international identity.

Im März 2025 haben wir die Marke MinghuiLink gegründet und eingetragen, um internationale Kunden mit einer klareren Markenidentität gezielter zu bedienen.



03 Company Profile / Firmenprofil

MinghuiLink is a China-based manufacturer and exporter focused on the R&D and production of mold-making silicone materials. Our product range includes condensation-cured (tin-catalyzed) silicone, addition-cured (platinum-catalyzed) silicone, and transparent liquid silicone. In addition, we provide custom silicone mold services.

MinghuiLink ist ein in China ansässiger Hersteller und Exporteur mit Fokus auf Forschung, Entwicklung und Produktion von Silikonmaterialien für den Formenbau. Unser Produktsortiment umfasst kondensationsvernetzende Silikone (Zinn-Silikon), additionsvernetzende Silikone (Platin-Silikon) sowie transparentes Silikon. Darüber hinaus bieten wir auch Silikonformen nach Maß an.

12+

Years of Silicone Experience
Jahre Silikonenerfahrung

RTV

RTV-2 Silicone Focus
Fokus auf Zwei-Komponenten-Silikon

200T

Monthly Production Capacity
Monatliche Produktionskapazität

OEM

OEM and ODM Support
OEM- und ODM-Unterstützung






04 Tin Cured Silicone / Kondensationsvernetzende Silikone

Tin cured silicone rubber, also known as condensation cure silicone rubber, consists of two parts: Part A, typically a white or translucent viscous base, and Part B, a clear to slightly yellowish curing agent. When mixed at a 100:2 to 100:4 ratio by weight, the mixture cures at ambient temperature to form a flexible and highly elastic material.

Kondensationsvernetzende Silikone, auch als zinnvernetzender Silikonkautschuk bekannt, bestehen aus zwei Teilen: Teil A, einer typischerweise weißen oder durchscheinenden viskosen Basis, und Teil B, einem klaren bis leicht gelblichen Härter. Wenn im Gewichtsverhältnis von 100:2 bis 100:4 gemischt, härtet die Mischung bei Umgebungstemperatur zu einem flexiblen und hochelastischen Material aus.



200°C Heat Resistance
Hitzebeständigkeit bis 200 °C



Excellent Performance
Hervorragende Gesamtleistung



Pour on / Brush on
Gießbar / Streichbar



Excellent Mold Release
Hervorragende Formtrennung



High Detail Fidelity
Hohe Detailtreue



Highly Reusable
Hohe Wiederverwendbarkeit


Technical Specifications / Technische Daten

Product Name	Hardness (Shore A)	Mix Ratio by Weight	Pot Life (Minute)	Cure Time (Hour)	Viscosity (Cps)		Tear Strength (N/mm)	Tensile Strength (Mpa)	Elongation at Break (%)
					Part A	Part B			
RTV-3105	5±2	100A:3±1B	35-45	8-10	15,000±2,000	200-300	8.0±0.5	1.5±0.5	540±50
RTV-3110	10±2	100A:3±1B	35-45	8-10	15,000±2,000	200-300	12.0±0.5	2.2±0.5	560±50
RTV-3115	15±2	100A:3±1B	35-45	8-10	16,000±2,000	200-300	16.0±0.5	2.4±0.5	520±50
RTV-3120	20±2	100A:3±1B	35-45	8-10	21,000±2,000	200-300	25.0±0.5	2.6±0.5	500±50
RTV-3125	25±2	100A:3±1B	35-45	8-10	20,000±2,000	200-300	25.0±0.5	3.0±0.5	480±50
RTV-3130	30±2	100A:3±1B	35-45	8-10	19,000±2,000	200-300	25.0±0.5	3.8±0.5	450±50
RTV-3135	35±2	100A:3±1B	35-45	10-12	18,000±2,000	200-300	23.0±0.5	4.1±0.5	350±50
RTV-3140	38±2	100A:3±1B	35-45	10-12	18,000±2,000	200-300	21.0±0.5	4.1±0.5	310±50

Note: Pot life and cure time may vary depending on ambient temperature. Parameters can be adjusted or customized according to specific application requirements.

Hinweis: Topfzeit und Aushärtezeit können je nach Umgebungstemperatur variieren. Die Parameter können entsprechend den spezifischen Anwendungsanforderungen angepasst oder kundenspezifisch abgestimmt werden.

Typical Applications / Typische Anwendungen

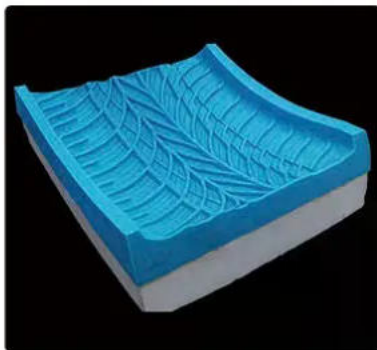

Silicone Mold for Tires
Silikonform für Reifen



Mold for Gypsum Plaster
Form für Gipsabgüsse



Silicone Mold for Statues
Silikonform für Statuen



Brush on Silicone Mold
Streichsilikon-Form



Silicone Mold for GRC
Silikonform für GRC



Mold for Decorative Brick
Silikonform für Ziersteine



06 Platinum Cured Silicone / Additionsvernetzende Silikone

Platinum cured silicone rubber, also known as addition cure silicone rubber, is a high purity, odorless RTV-2 liquid silicone system. Both Part A and Part B are translucent, viscous liquids before mixing. Mixed at a 1 to 1 ratio by weight, the system cures at room temperature or can be heat accelerated into a flexible, highly elastic elastomer.

Additionsvernetzende Silikone, auch als platinvernetzender Silikonkautschuk bekannt, sind ein hochreines, geruchloses Zwei-Komponenten-Silikon-System. Sowohl Teil A als auch Teil B sind vor dem Mischen durchscheinende, viskose Flüssigkeiten. Im Gewichtsverhältnis 1:1 gemischt, härtet das System bei Raumtemperatur aus oder kann wärmebeschleunigt werden, um ein flexibles, hochelastisches Elastomer zu bilden.



250°C Heat Resistance
Hitzebeständigkeit bis 250 °C



Food Safe
Lebensmittelecht



Accurate Detail Reproduction
Präzise Detailwiedergabe



Low Viscosity
Niedrige Viskosität



Excellent Flexibility
Hervorragende Flexibilität



Low Shrinkage (0.1%)
Geringe Schrumpfung (0,1%)

Technical Specifications / Technische Daten

Product Name	Hardness (Shore A)	Mix Ratio by Weight	Pot Life (Minute)	Cure Time (Hour)	Viscosity (Cps)		Tear Strength (N/mm)	Tensile Strength (Mpa)	Elongation at Break (%)
					Part A	Part B			
RTV-4020	20±2 (C)	1A:1B	30-40	4-5	2,200±200	1,800±200	4±0.5	1.0±0.5	560±50
RTV-4030	30±2 (C)	1A:1B	30-40	4-5	2,500±200	2,000±200	6±0.5	1.2±0.5	560±50
RTV-4100	0±2 (C)	1A:1B	30-40	4-5	2,800±200	2,100±200	9±0.5	1.5±0.5	550±50
RTV-4105	5±1	1A:1B	30-40	4-5	4,000±200	2,800±200	11±0.5	2.0±0.5	540±50
RTV-4110	10±1	1A:1B	30-40	4-5	4,000±200	2,800±200	25±0.5	4.0±0.5	510±50
RTV-4115	15±1	1A:1B	30-40	4-5	4,000±200	2,800±200	26±0.5	5.0±0.5	450±50
RTV-4120	20±1	1A:1B	30-40	4-5	4,700±200	4,200±200	27±0.5	5.0±0.5	550±50
RTV-4125	25±1	1A:1B	30-40	4-5	4,700±200	4,400±200	26±0.5	4.0±0.5	460±50
RTV-4130	30±1	1A:1B	30-40	4-5	4,400±200	3,900±200	28±0.5	5.0±0.5	400±50
RTV-4140	40±1	1A:1B	30-40	5-6	4,800±200	4,300±200	32±0.5	5.3±0.5	220±50

Note: Parameters can be adjusted or customized according to specific application requirements.

Hinweis: Parameter können anwendungsspezifisch angepasst werden.

Typical Applications / Typische Anwendungen



Silicone Soap Molds
Silikon-Seifenformen



Silicone Candle Molds
Silikon-Kerzenformen



Silicone Molds for Food
Silikonformen für Lebensmittel



Epoxy Resin Casting
Epoxidharz-Guss



Suture Practice Silicone Pad
Silikonpad für Wundnahtübungen



Realistic Skin Effects
Realistische Hauteffekte




08 Transparent Silicone / Transparentes Silikon

Transparent silicone rubber is an addition-cure (platinum-catalyzed), RTV-2 silicone rubber delivered as two separate liquid components, Part A and Part B. This system is designed for either a 1:1 or 10:1 mix ratio by weight. When mixed, it cures at room temperature or with heat to form a flexible and transparent elastomer.


Transparentes Silikon ist ein additionsvernetzendes (platin-katalysiertes) Zwei-Komponenten Silikon, das als zwei separate flüssige Komponenten, Teil A und Teil B, geliefert wird. Dieses System ist für ein Gewichtsverhältnis von 1:1 oder 10:1 ausgelegt. Nach dem Mischen härtet es bei Raumtemperatur oder durch Wärme zu einem flexiblen und transparenten Elastomer aus.



High Transparency
Hohe Transparenz



Excellent Tear Strength
Hervorragende Reißfestigkeit



High Dimensional Stability
Hohe Dimensionsstabilität



250°C Heat Resistance
Hitzebeständigkeit bis 250 °C



Fine Detail Reproduction
Feine Detailwiedergabe



Deep Section Curability
Durchhärtung auch in dicken Schichten


Technical Specifications / Technische Daten

Product Name	Hardness (Shore A)	Mix Ratio by Weight	Pot Life (Minute)	Cure Time (Hour)	Viscosity (Cps)		Tear Strength (N/mm)	Tensile Strength (Mpa)	Elongation at Break (%)
					Part A	Part B			
RTV-5110	10±2	1A:1B	40-50	5-7	35,000±5,000	30,000±5,000	8.0±0.5	2.0±0.5	450±50
RTV-5120	20±2	1A:1B	40-50	6-8	40,000±5,000	35,000±5,000	10.0±0.5	2.5±0.5	400±50
RTV-5130	30±2	1A:1B	40-50	8-10	55,000±5,000	50,000±5,000	13.0±0.5	3.0±0.5	350±50
RTV-5140	40±2	1A:1B	40-50	8-10	60,000±5,000	55,000±5,000	14.0±0.5	3.5±0.5	300±50
RTV-5210	10±2	10A:1B	40-50	5-7	40,000±5,000	200-250	8.0±0.5	2.0±0.5	450±50
RTV-5220	20±2	10A:1B	40-50	6-8	50,000±5,000	200-250	10.0±0.5	2.5±0.5	400±50
RTV-5230	30±2	10A:1B	40-50	8-10	75,000±5,000	200-250	13.0±0.5	3.0±0.5	350±50
RTV-5240	40±2	10A:1B	40-50	8-10	80,000±5,000	200-250	14.0±0.5	3.5±0.5	300±50


Note: Parameters can be adjusted or customized according to specific application requirements.

Hinweis: Parameter können anwendungsspezifisch angepasst werden.


Typical Applications / Typische Anwendungen

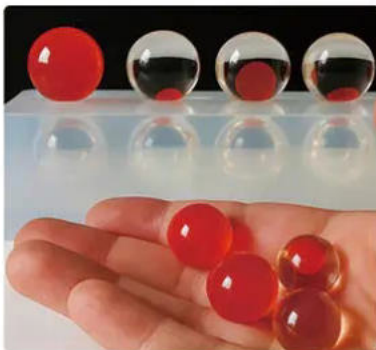

Molds for Epoxy Resin
Formen für Epoxidharz

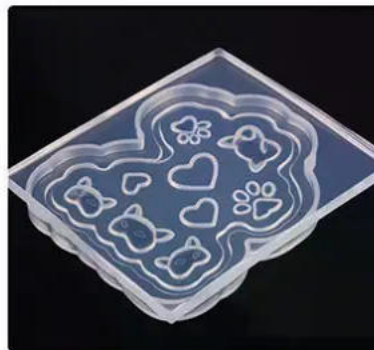

3D Nail Art Molds
3D-Nail-Art-Formen

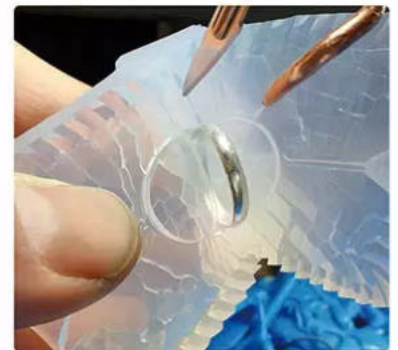

Ring Silicone Molds
Ring-Silikonformen



Lost Wax Casting Molds
Formen für das
Wachsausschmelzverfahren



Jewelry Prototype Molds
Schmuck-Prototypenformen



Vacuum Casting
Vakuumguss



10 Vacuum Casting Silicone / Vakuumguss-Silikon

Vacuum casting silicone refers to a range of RTV-2 silicones, including both tin-cured and platinum-cured systems, engineered for the rapid prototyping industry. It delivers high tear strength, strong resistance to casting resins, high detail fidelity, excellent dimensional stability, and superior mold release, making it well-suited for complex molds and repeated demolding.

Vakuumguss-Silikon bezieht sich auf eine Reihe von Zwei-Komponenten-Silikonem, einschließlich kondensationsvernetzender und additionsvernetzender Systeme, die für die Rapid-Prototyping-Industrie entwickelt wurden. Es bietet hohe Reißfestigkeit, starke Beständigkeit gegen Gießharze, hohe Detailtreue, ausgezeichnete Dimensionsstabilität und hervorragende Formtrennung, wodurch es sich gut für komplexe Formen und wiederholtes Entformen eignet.



Excellent Resin Resistance
Hervorragende Harzbeständigkeit



High Shore Hardness
Hohe Shore-Härte



Multiple Catalyst Systems Available
Mehrere Katalysatorsysteme verfügbar



Excellent Mold Release
Hervorragende Formtrennung



High Dimensional Stability
Hohe Dimensionsstabilität



Excellent Mechanical Properties
Hervorragende mechanische Eigenschaften

Technical Specifications / Technische Daten

Product Name	Color	Hardness (Shore A)	Mix Ratio by Weight	Pot Life (Minute)	Cure Time (Hour)	Part A Viscosity (Cps)	Tear Strength (N/mm)	Tensile Strength (Mpa)	Elongation at Break (%)
RTV-3135	White	35±2	100A:3±1B	35-45	10-12	18,000±2,000	23.0±0.5	4.1±0.5	350±50
RTV-3235	Translucent	35±2	100A:3±1B	35-45	10-12	18,000±2,000	24.0±0.5	4.2±0.5	360±50
RTV-3140	White	38±2	100A:3±1B	35-45	10-12	18,000±2,000	21.0±0.5	4.1±0.5	310±50
RTV-3240	Translucent	37±2	100A:3±1B	35-45	10-12	18,000±2,000	22.0±0.5	4.2±0.5	330±50
RTV-4140	Translucent	40±1	1A:1B	30-40	5-6	4,800±200	32±0.5	5.3±0.5	220±50
RTV-4145	Translucent	45±2	1A:1B	30-40	5-6	8,500±200	30±0.5	4.7±0.5	230±50
RTV-4150	Translucent	50±2	1A:1B	30-40	5-6	7,000±200	28±0.5	4.6±0.5	350±50
RTV-5140	Transparent	40±2	1A:1B	40-50	8-10	60,000±5,000	14±0.5	3.5±0.5	300±50
RTV-5240	Transparent	40±2	10A:1B	40-50	8-10	80,000±5,000	14±0.5	3.5±0.5	300±50


Note: Parameters can be adjusted or customized according to specific application requirements.

Hinweis: Parameter können anwendungsspezifisch angepasst werden.

Typical Applications / Typische Anwendungen



Thin Wall Enclosure Casting
Guss von dünnwandigen Gehäusen

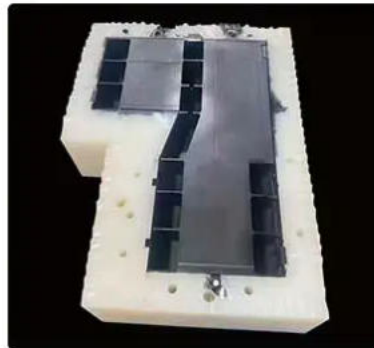

Prototype Enclosure Casting
Guss von Prototypen-Gehäusen




Automotive Prototype Casting
Guss von Automobil-Prototypen



Rapid Prototyping
Rapid Prototyping



Vacuum Casting
Vakuumguss

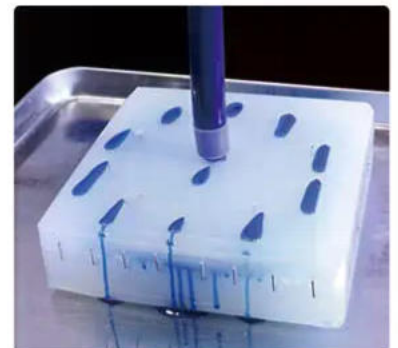

Reaction Injection Molding
Reaktionsspritzguss (RIM)




12 Custom Silicone Molds / Silikonformen nach Maß

We provide one-stop custom silicone mold solutions from 3D design and master pattern making to mold production, inspection, and global delivery. Based on your 3D file, drawing, sketch, sample, or product idea, we create high-fidelity molds with flexible customization for structure, cavity layout, silicone material, hardness, color, and application requirements. Prototype orders can start from 1 piece.

Wir fertigen Silikonformen nach Maß aus einer Hand – von 3D-Design und Urmodell bis zur Produktion, Qualitätsprüfung und zum weltweiten Versand. Auf Basis Ihrer 3D-Datei, Zeichnung, Skizze, Ihres Musters oder Ihrer Idee entstehen detailgetreue Formen mit flexibler Anpassung von Struktur, Kavitäten, Material, Shore-Härte und Farbe. Prototypen sind ab 1 Stück möglich.




1. Consultation & Definition
1. Beratung & Definition

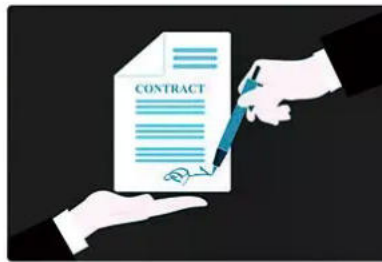


2. Design & Quotation
2. Design & Angebotserstellung



3. Modeling & Approval
3. Modellierung & Freigabe

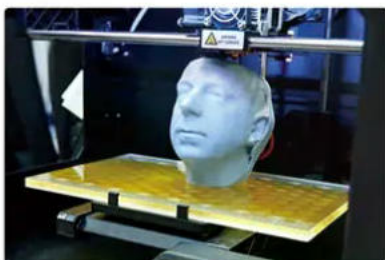

4. Prototyping & Refinement
4. Prototyping & Optimierung

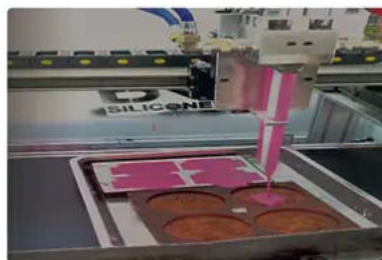

5. Manufacturing & Finishing
5. Herstellung & Endbearbeitung



6. Inspection & Delivery
6. Prüfung & Lieferung

Mold Showcase / Formen-Showcase




Sculpture Mold
Skulpturenform



Cultural Stone Mold
Kultursteinform




Decorative Column Mold
Ziersäulenform

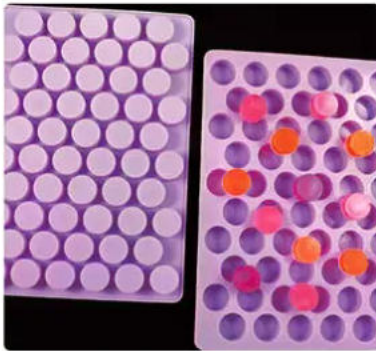

Thin-Wall Candy Mold
Dünnwandige Süßwarenform



Food Grade Mold
Lebensmittelechte Form

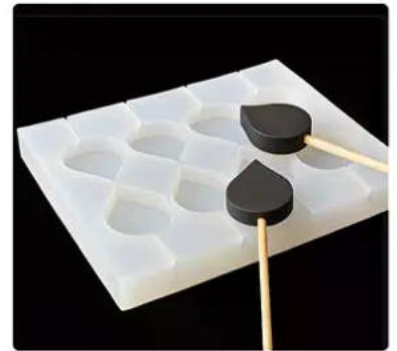

Lollipop Mold
Lutscherform



Candle Mold
Kerzenform



Soap Mold
Seifenform



Transparent Resin Mold
Transparente Gießharzform



Medical Training Model
Medizinisches Trainingsmodell



Suture Training Module
Wundnaht-Trainingsmodul



Silicone Prosthetic Ear
Silikon-Ohrprothese



14 Distributor Recruitment / Vertriebspartner gesucht

01

Direct Manufacturer / Direkt vom Hersteller

As a factory-based manufacturer, we support more reliable production planning and supply for long-term cooperation and repeat orders.

Als Hersteller mit eigener Produktion gewährleisten wir eine zuverlässigere Produktionsplanung und Versorgung für langfristige Zusammenarbeit und wiederkehrende Bestellungen.

02

Exclusive Regional Partnership / Exklusive Partnerschaft pro Region

We commit to working with only one strategic partner in each country or region. Once cooperation is confirmed, your contact information can also be displayed on the corresponding language version of our website.

Wir verpflichten uns, in jedem Land oder jeder Region nur mit einem strategischen Partner zusammenzuarbeiten. Sobald die Zusammenarbeit bestätigt ist, können Ihre Kontaktdaten auch auf der entsprechenden Sprachversion unserer Website angezeigt werden.

03

Website Inquiry Support / Support für Website-Anfragen

We continuously improve our multilingual websites and organic search visibility, helping more overseas buyers find products and solutions through search. Relevant inquiries from your market will be directly assigned to you.

Wir verbessern kontinuierlich unsere mehrsprachigen Websites und unsere Sichtbarkeit in der organischen Suche, damit mehr internationale Käufer über Suchmaschinen unsere Produkte und Lösungen finden. Relevante Anfragen aus Ihrem Markt werden direkt an Sie weitergeleitet.

04

Flexible OEM / ODM Support / Flexible OEM-/ODM-Unterstützung

With source manufacturing advantages, we offer flexible OEM / ODM support, including retail-size packaging customization and customized outer packaging labels, helping you build your local sales system faster.

Dank unserer Fertigungsvorteile bieten wir flexible OEM-/ODM-Unterstützung, einschließlich individueller Verpackungen in Handelsgröße und kundenspezifischer Etiketten für Umverpackungen, damit Sie Ihr lokales Vertriebssystem schneller aufbauen können.

05

Marketing Materials Support / Unterstützung mit Marketingmaterialien

We can provide product images, videos, data sheets, and local-language sales materials to help you promote silicone products more effectively in your market.

Wir können Produktbilder, Videos, Datenblätter und Verkaufsunterlagen in der jeweiligen Landessprache bereitstellen, damit Sie Silikonprodukte in Ihrem Markt effektiver bewerben können.


06

Silicone Experience Since 2013 / Silikon-Erfahrung seit 2013

Since 2013, we have specialized in silicone materials and mold-making applications, providing practical technical support based on real-world use conditions.

Seit 2013 sind wir auf Silikonmaterialien und Formenbau-Anwendungen spezialisiert und bieten praxisnahe technische Unterstützung auf Grundlage realer Einsatzbedingungen.

16 Mold Making Guide / Anleitung zur Formenherstellung

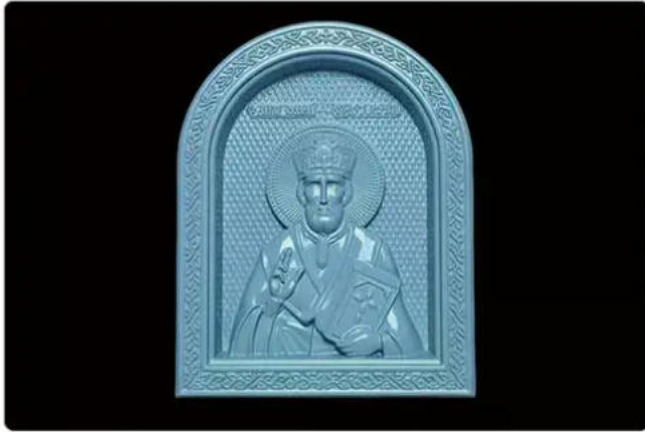

1. Prepare the Master Pattern
1. Das Urmodell vorbereiten



2. Build the Mold Box
2. Den Formkasten bauen



3. Mix the Silicone
3. Das Silikon mischen



4. Vacuum Degas the Silicone
4. Das Silikon unter Vakuum entgasen



5. Pour or Brush on the Silicone
5. Das Silikon gießen oder aufstreichen



6. Cure and Demold
6. Aushärten und Entformen

17 Certificates / Zertifikate

Business License (Duplicate)

Unified Social Credit Code: 91440300MAC76GGJT

Name: Shenzhen MinghuiLink Silicone Co., Ltd.

Type: Limited Liability Company

Legal Representative: Lin Haiming

Establishment Date: March 11, 2025

Domicile: A22, 2nd Floor, Dongmeng Building, No. 690 Minzhi Avenue, Xinniu Community, Minzhi Sub-district, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Important Notice: This license is issued by the Shenzhen Administration for Market Regulation (SAMR) and is subject to the supervision of the State Administration for Market Regulation. It is valid for the period of the previous calendar year and shall be renewed before the expiration date. For items within the business scope, subject to approval by law and regulations, relevant operating activities shall not be carried out before obtaining the necessary permits and approvals. The scope of the commercial subject, licensed and approved items and other matters relating to the commercial registration shall be subject to the annual report of the previous calendar year and shall be subject to the supervision of the State Administration for Market Regulation. For items within the business scope, subject to approval by law and regulations, relevant operating activities shall not be carried out before obtaining the necessary permits and approvals. The scope of the commercial subject, licensed and approved items and other matters relating to the commercial registration shall be subject to the annual report of the previous calendar year and shall be subject to the supervision of the State Administration for Market Regulation.

Shenzhen Administration for Market Regulation (SAMR)

March 11, 2025

Business License / Gewerbelizenz

第 84490060 号

商标注册证

MH明辉联
MINGHUILINK

核定使用商品/服务项目 (国际分类: 1; 17)

第 1 类: 硅胶; 硅油 (截止)

第 17 类: 硅橡胶 (截止)

注册人: 深圳市明辉联有机硅有限公司

注册人地址: 广东省深圳市龙华区民治街道新牛社区民治大道690号东盟大厦二楼A22

注册日期: 2025年12月28日 有效期至: 2035年12月27日

局长: 申之雨

发证机关: 国家知识产权局

Trademark Certificate / Markenurkunde

SGS

Test Report No.: NGBHL25007444301 Date: Nov 17, 2025 Page 1 of 3

Client Name: SHENZHEN MINGHUILINK SILICONE CO., LTD.

Client Address: A22, 2ND FLOOR, DONGMENG BUILDING, NO. 690 MINZHI AVENUE, XINNIU COMMUNITY, MINZHI SUB-DISTRICT, LONGHUA DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA

Sample Description: PLATINUM CURED SILICONE RUBBER

Style No.: 4140

Client Ref. Information: 4007,4009,4020,4030,4100,4105,4110,4115,4120,4125,4130,4135,4140,4145,4150,4155,4160

Origin of the Product(s): CHINA

The above sample(s) and information were provided by the client.

SGS No.: NGBHL2511027901CW

Sample Receiving Date: Nov 10, 2025

Testing Period: Nov 10, 2025 ~ Nov 17, 2025

Test Requested: Select test(s) as requested by the client.

Testing Performed: Follow selected test(s) as requested by client.

Test Requirement	Comment
1 US FDA 21 CFR 177.2600 - Total Extractives	Pass

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Ningbo Branch

Pinky Wu

Pinky Wu
Approved Signatory

Scan to see the report

Member of the SGS Group (SGS SA)

FDA Test Report / FDA-Prüfbericht

PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group

Report ID: MTIUKXOG8062627U3-1

MSDS

Sample Name & Model: Silicone Rubber (A)

Applicant: Shenzhen MinghuiLink Silicone Co., Ltd.

Address: No. 690 Minzhi Avenue, Xinniu Community, Minzhi Sub-district, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group
www.ponytest.com

No. MTIUKXOG8062627U3-1
Code: mN214

MSDS / Sicherheitsdatenblatt



深圳市明辉联有机硅有限公司
Shenzhen MinghuiLink Silicone Co., Ltd.



+86-15899753674

(WhatsApp / Teams / WeChat)



info@siliconeab.com



www.siliconeab.com



No. 690 Minzhi Avenue, Minzhi Sub-district, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

