

RTV-2 SILICONE RUBBER FOR MOLD MAKING


Silikon do form



RTV-2 SILICONE RUBBER / SILIKON DO FORM



Solutions for Your Silicone Mold Making Projects.
Rozwiązania do wykonywania form silikonowych.

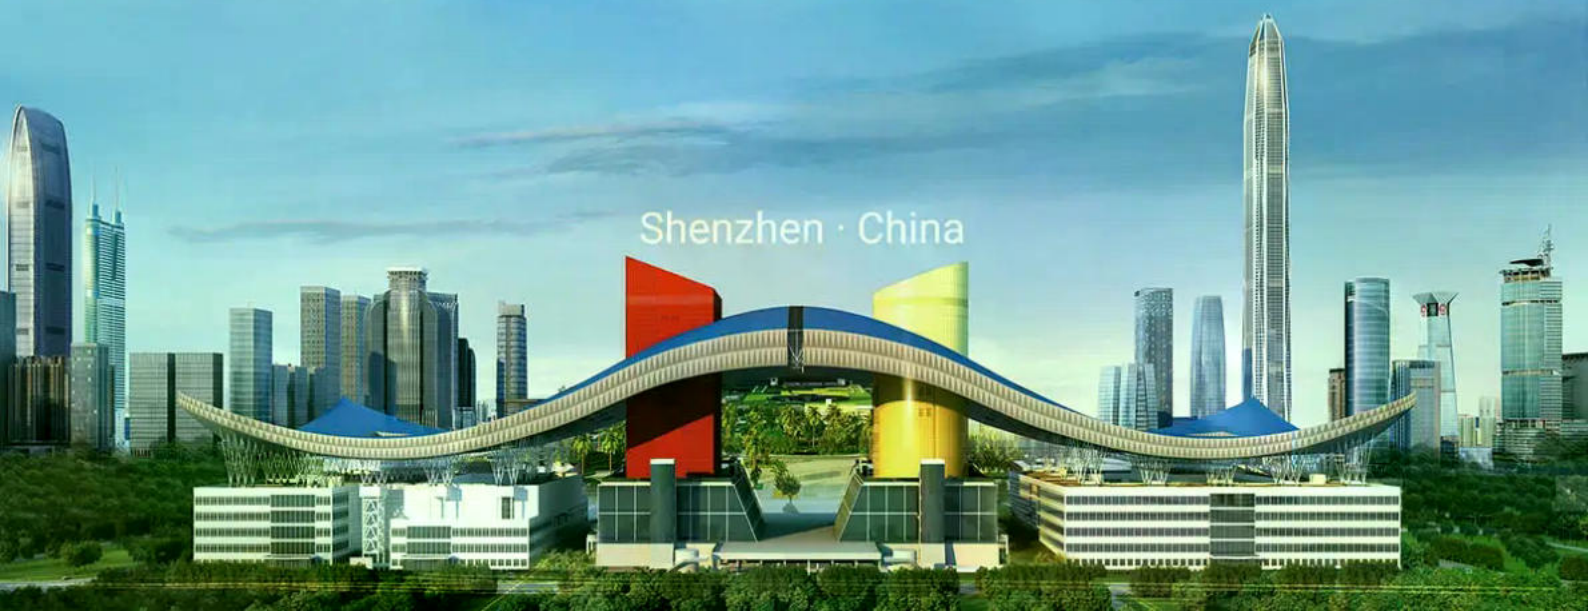

Shenzhen · China

02

Development History

Kamienie milowe rozwoju

03

Company Profile

Profil firmy

04

Tin Cured Silicone Rubber

Silikon kondensacyjny

06

Platinum Cured Silicone Rubber

Silikon addycyjny

08

Transparent Silicone Rubber

Przezroczysty płynny silikon

10

Vacuum Casting Silicone Rubber

Silikon do odlewania próżniowego

12

Custom Silicone Molds

Formy silikonowe na zamówienie

14

Distributor Recruitment

Współpraca z dystrybutorami

16

Mold Making Guide

Instrukcja wykonywania form

02 Development History / Kamienie milowe rozwoju



2013: Silicone Industry Entry / Wejście do branży silikonowej

Since 2013, we have focused on silicone, building experience in mold-making silicone production, application needs, and market understanding.

Od 2013 roku koncentrujemy się na silikonach, budując doświadczenie w produkcji silikonów formierskich, rozumieniu potrzeb aplikacyjnych oraz znajomości rynku.



2015: Manufacturing Base / Baza produkcyjna

Our Tangxia, Dongguan manufacturing base covers over 6,000 square meters for the R&D and production of silicone materials.

Nasza baza produkcyjna w Tangxia, Dongguan, obejmuje ponad 6 000 metrów kwadratowych i służy do badań, rozwoju oraz produkcji materiałów silikonowych.



2016: Silicone Mold Making / Produkcja form silikonowych

We expanded into silicone mold making at our Yingde, Qingyuan base, with over 2,000 square meters of production space.


Rozszerzyliśmy działalność o produkcję form silikonowych w naszej bazie w Yingde, Qingyuan, dysponującej ponad 2 000 metrów kwadratowych powierzchni produkcyjnej.



2025: MinghuiLink Brand Established / Powstanie marki MinghuiLink

In March 2025, we established the MinghuiLink brand and registered its trademark to better serve global customers with a clearer international identity.

W marcu 2025 roku założyliśmy markę MinghuiLink i zarejestrowaliśmy jej znak towarowy, aby lepiej obsługiwać klientów na całym świecie dzięki wyraźniejszej tożsamości międzynarodowej.

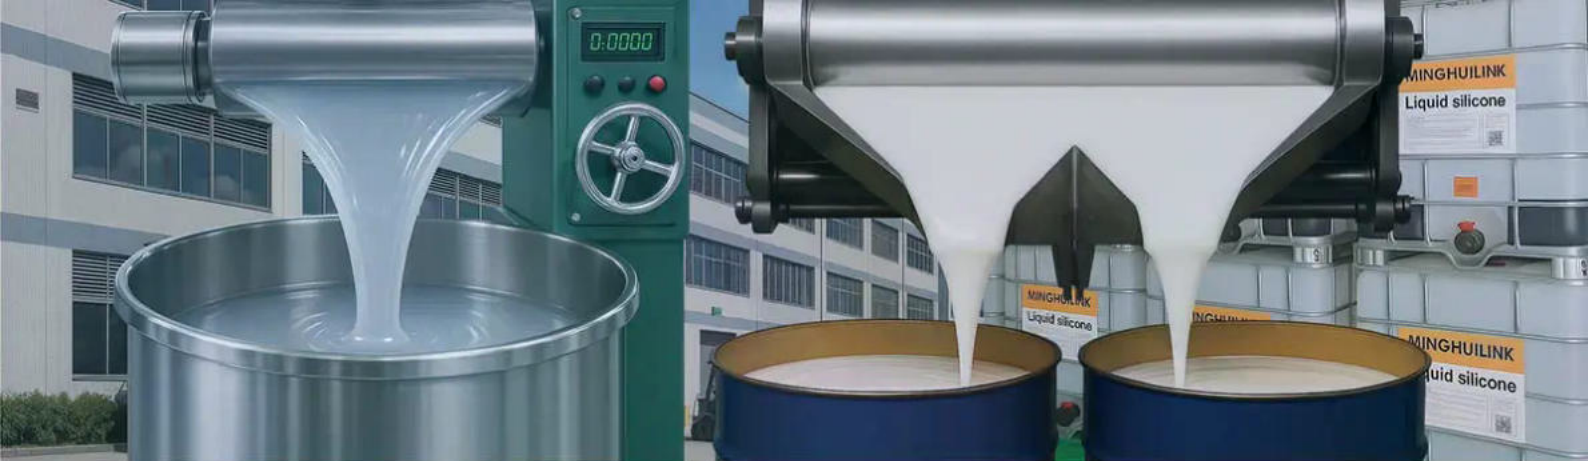

03 Company Profile / Profil firmy

MinghuiLink is a China-based manufacturer and exporter focused on the R&D and production of mold-making silicone materials. Our product range includes condensation-cured (tin-catalyzed) silicone, addition-cured (platinum-catalyzed) silicone, and transparent liquid silicone. In addition, we provide custom silicone mold services.

MinghuiLink to chiński producent i eksporter specjalizujący się w badaniach, rozwoju i produkcji silikonów formierskich. Nasza oferta obejmuje silikon kondensacyjny (silikon cynowy), silikon addycyjny (silikon platynowy) oraz przezroczysty płynny silikon. Ponadto oferujemy usługi produkcji form silikonowych na zamówienie.

12+

Years of Silicone Experience
Doświadczenie w branży silikonowej

RTV

RTV-2 Silicone Focus
Specjalizacja w silikonie RTV-2

200T

Monthly Production Capacity
Miesięczna zdolność produkcyjna

OEM

OEM and ODM Support
Wsparcie OEM / ODM





04 Tin Cured Silicone / Silikon Kondensacyjny

Tin cured silicone rubber, also known as condensation cure silicone rubber, consists of two parts: Part A, typically a white or translucent viscous base, and Part B, a clear to slightly yellowish curing agent. When mixed at a 100:2 to 100:4 ratio by weight, the mixture cures at ambient temperature to form a flexible and highly elastic material.

Silikon kondensacyjny, znany również jako silikon cynowy, to dwuskładnikowy kauczuk silikonowy RTV-2. Składa się z dwóch części: składnika A, czyli zazwyczaj białej lub półprzezroczystej lepkiej bazy, oraz składnika B, czyli bezbarwnego do lekko żółtawego utwardzacza. Po zmieszaniu w proporcji wagowej od 100:2 do 100:4 materiał utwardza się w temperaturze otoczenia, tworząc elastyczny i wysoce sprężysty materiał.



200°C Heat Resistance
Odporność termiczna do 200 °C



Excellent Performance
Doskonałe właściwości użytkowe



Pour on / Brush on
Do wylewania / nakładania pędzlem



Excellent Mold Release
Doskonałe rozformowanie



High Detail Fidelity
Wysoka wierność detali



Highly Reusable
Wielokrotnego użytku


Technical Specifications / Dane techniczne

Product Name	Hardness (Shore A)	Mix Ratio by Weight	Pot Life (Minute)	Cure Time (Hour)	Viscosity (Cps)		Tear Strength (N/mm)	Tensile Strength (Mpa)	Elongation at Break (%)
					Part A	Part B			
RTV-3105	5±2	100A:3±1B	35-45	8-10	15,000±2,000	200-300	8.0±0.5	1.5±0.5	540±50
RTV-3110	10±2	100A:3±1B	35-45	8-10	15,000±2,000	200-300	12.0±0.5	2.2±0.5	560±50
RTV-3115	15±2	100A:3±1B	35-45	8-10	16,000±2,000	200-300	16.0±0.5	2.4±0.5	520±50
RTV-3120	20±2	100A:3±1B	35-45	8-10	21,000±2,000	200-300	25.0±0.5	2.6±0.5	500±50
RTV-3125	25±2	100A:3±1B	35-45	8-10	20,000±2,000	200-300	25.0±0.5	3.0±0.5	480±50
RTV-3130	30±2	100A:3±1B	35-45	8-10	19,000±2,000	200-300	25.0±0.5	3.8±0.5	450±50
RTV-3135	35±2	100A:3±1B	35-45	10-12	18,000±2,000	200-300	23.0±0.5	4.1±0.5	350±50
RTV-3140	38±2	100A:3±1B	35-45	10-12	18,000±2,000	200-300	21.0±0.5	4.1±0.5	310±50

Note: Pot life and cure time may vary depending on ambient temperature. Parameters can be adjusted or customized according to specific application requirements.

Uwaga: czas pracy i czas utwardzania mogą się różnić w zależności od temperatury otoczenia. Parametry można dostosować lub spersonalizować zgodnie z konkretnymi wymaganiami aplikacji.

Typical Applications / Typowe zastosowania

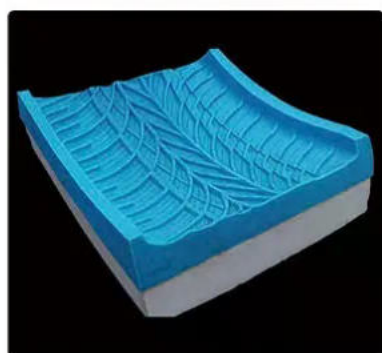

Silicone Mold for Tires
Forma silikonowa do opon



Mold for Gypsum Plaster
Forma do odlewów gipsowych



Silicone Mold for Statues
Forma silikonowa do posągów



Brush on Silicone Mold
Forma silikonowa nakładana pędzlem



Silicone Mold for GRC
Forma silikonowa do GRC



Mold for Decorative Brick
Forma do cegły dekoracyjnej



06 Platinum Cured Silicone / Silikon Addycyjny

Platinum cured silicone rubber, also known as addition cure silicone rubber, is a high purity, odorless RTV-2 liquid silicone system. Both Part A and Part B are translucent, viscous liquids before mixing. Mixed at a 1 to 1 ratio by weight, the system cures at room temperature or can be heat accelerated into a flexible, highly elastic elastomer.

Silikon addycyjny, znany również jako silikon platynowy, to wysokiej czystości, bezwonny dwuskładnikowy system płynnego silikonu RTV-2. Przed zmieszaniem zarówno składnik A, jak i składnik B mają postać półprzezroczystych, lepkich cieczy. Po zmieszaniu w proporcji wagowej 1:1 system sieciuje w temperaturze pokojowej lub może być przyspieszany termicznie, tworząc elastyczny i wysoce sprężysty elastomer.



250°C Heat Resistance
Odporność termiczna do 250 °C



Food Safe
Bezpieczny do kontaktu z żywnością



Accurate Detail Reproduction
Dokładne odwzorowanie detali



Low Viscosity
Niska lepkość



Excellent Flexibility
Doskonała elastyczność



Low Shrinkage (0.1%)
Niski skurcz (0,1%)

Technical Specifications / Dane techniczne

Product Name	Hardness (Shore A)	Mix Ratio by Weight	Pot Life (Minute)	Cure Time (Hour)	Viscosity (Cps)		Tear Strength (N/mm)	Tensile Strength (Mpa)	Elongation at Break (%)
					Part A	Part B			
RTV-4020	20±2 (C)	1A:1B	30-40	4-5	2,200±200	1,800±200	4±0.5	1.0±0.5	560±50
RTV-4030	30±2 (C)	1A:1B	30-40	4-5	2,500±200	2,000±200	6±0.5	1.2±0.5	560±50
RTV-4100	0±2 (C)	1A:1B	30-40	4-5	2,800±200	2,100±200	9±0.5	1.5±0.5	550±50
RTV-4105	5±1	1A:1B	30-40	4-5	4,000±200	2,800±200	11±0.5	2.0±0.5	540±50
RTV-4110	10±1	1A:1B	30-40	4-5	4,000±200	2,800±200	25±0.5	4.0±0.5	510±50
RTV-4115	15±1	1A:1B	30-40	4-5	4,000±200	2,800±200	26±0.5	5.0±0.5	450±50
RTV-4120	20±1	1A:1B	30-40	4-5	4,700±200	4,200±200	27±0.5	5.0±0.5	550±50
RTV-4125	25±1	1A:1B	30-40	4-5	4,700±200	4,400±200	26±0.5	4.0±0.5	460±50
RTV-4130	30±1	1A:1B	30-40	4-5	4,400±200	3,900±200	28±0.5	5.0±0.5	400±50
RTV-4140	40±1	1A:1B	30-40	5-6	4,800±200	4,300±200	32±0.5	5.3±0.5	220±50

Note: Parameters can be adjusted or customized according to specific application requirements.

Uwaga: Parametry można dostosować lub zmodyfikować na zamówienie zgodnie z konkretnymi wymaganiami aplikacji.

Typical Applications / Typowe zastosowania



Silicone Soap Molds
Formy silikonowe do mydła




Silicone Candle Molds
Formy silikonowe do świec



Silicone Molds for Food
Formy silikonowe do kontaktu z żywnością



Epoxy Resin Casting
Odewanie żywicy epoksydowej

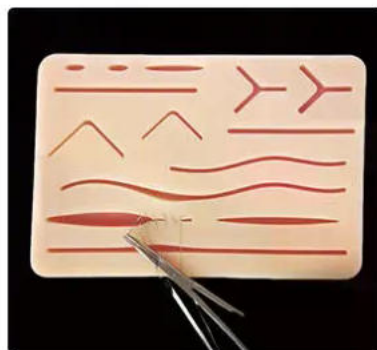

Suture Practice Silicone Pad
Podkładka silikonowa do ćwiczeń zakładania szwów



Realistic Skin Effects
Realistyczny efekt skóry




08 Transparent Silicone / Przezroczysty płynny silikon

Transparent silicone rubber is an addition-cure (platinum-catalyzed), RTV-2 silicone rubber delivered as two separate liquid components, Part A and Part B. This system is designed for either a 1:1 or 10:1 mix ratio by weight. When mixed, it cures at room temperature or with heat to form a flexible and transparent elastomer.

Przezroczysty płynny silikon to addycyjnie utwardzany, katalizowany platyną dwuskładnikowy silikon RTV-2, dostarczany jako dwa oddzielne składniki płynne: składnik A i składnik B. System ten jest przeznaczony do proporcji mieszania wagowego 1:1 lub 10:1. Po wymieszaniu utwardza się w temperaturze pokojowej lub pod wpływem ciepła, tworząc elastyczny i przezroczysty elastomer.



High Transparency
Wysoka przezroczystość



Excellent Tear Strength
Doskonała odporność na rozdarcie



High Dimensional Stability
Wysoka stabilność wymiarowa



250°C Heat Resistance
Odporność termiczna do 250 °C



Fine Detail Reproduction
Precyzyjne odwzorowanie detali



Deep Section Curability
Utwardzanie w grubych przekrojach


Technical Specifications / Dane techniczne

Product Name	Hardness (Shore A)	Mix Ratio by Weight	Pot Life (Minute)	Cure Time (Hour)	Viscosity (Cps)		Tear Strength (N/mm)	Tensile Strength (Mpa)	Elongation at Break (%)
					Part A	Part B			
RTV-5110	10±2	1A:1B	40-50	5-7	35,000±5,000	30,000±5,000	8.0±0.5	2.0±0.5	450±50
RTV-5120	20±2	1A:1B	40-50	6-8	40,000±5,000	35,000±5,000	10.0±0.5	2.5±0.5	400±50
RTV-5130	30±2	1A:1B	40-50	8-10	55,000±5,000	50,000±5,000	13.0±0.5	3.0±0.5	350±50
RTV-5140	40±2	1A:1B	40-50	8-10	60,000±5,000	55,000±5,000	14.0±0.5	3.5±0.5	300±50
RTV-5210	10±2	10A:1B	40-50	5-7	40,000±5,000	200-250	8.0±0.5	2.0±0.5	450±50
RTV-5220	20±2	10A:1B	40-50	6-8	50,000±5,000	200-250	10.0±0.5	2.5±0.5	400±50
RTV-5230	30±2	10A:1B	40-50	8-10	75,000±5,000	200-250	13.0±0.5	3.0±0.5	350±50
RTV-5240	40±2	10A:1B	40-50	8-10	80,000±5,000	200-250	14.0±0.5	3.5±0.5	300±50


Note: Parameters can be adjusted or customized according to specific application requirements.

Uwaga: Parametry można dostosować do konkretnych wymagań zastosowania.

Typical Applications / Typowe zastosowania

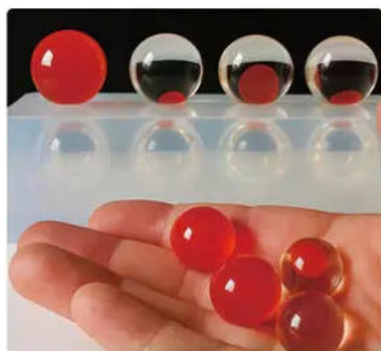

Molds for Epoxy Resin
Formy do żywicy epoksydowej

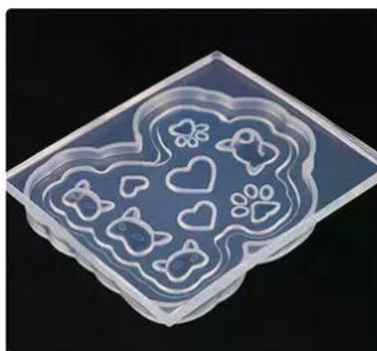

3D Nail Art Molds
Formy do zdobień paznokci 3D




Ring Silicone Molds
Formy silikonowe do pierścionków



Lost Wax Casting Molds
Formy do odlewów metodą traconego wosku



Jewelry Prototype Molds
Prototypowe formy jubilerskie

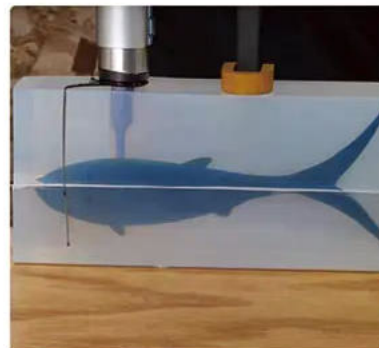

Vacuum Casting
Odlewanie próżniowe



10 Vacuum Casting Silicone / Silikon do odlewania próżniowego

Vacuum casting silicone refers to a range of RTV-2 silicones, including both tin-cured and platinum-cured systems, engineered for the rapid prototyping industry. It delivers high tear strength, strong resistance to casting resins, high detail fidelity, excellent dimensional stability, and superior mold release, making it well-suited for complex molds and repeated demolding.

Silikon do odlewania próżniowego odnosi się do gamy silikonów RTV-2, obejmującej zarówno systemy cynowe, jak i platynowe, opracowane dla branży szybkiego prototypowania. Zapewnia wysoką wytrzymałość na rozdieranie, dużą odporność na żywice odlewnicze, wierne odwzorowanie detali, doskonałą stabilność wymiarową oraz bardzo dobre właściwości antyadhezyjne, dzięki czemu dobrze sprawdza się w złożonych formach i przy wielokrotnym rozformowywaniu.



Excellent Resin Resistance
Doskonała odporność na żywice



High Shore Hardness
Wysoka twardość Shore A



Multiple Catalyst Systems Available
Dostępne różne systemy katalizatorów



Excellent Mold Release
Doskonałe rozformowanie



High Dimensional Stability
Wysoka stabilność wymiarowa



Excellent Mechanical Properties
Doskonałe właściwości mechaniczne

Technical Specifications / Dane techniczne

Product Name	Color	Hardness (Shore A)	Mix Ratio by Weight	Pot Life (Minute)	Cure Time (Hour)	Part A Viscosity (Cps)	Tear Strength (N/mm)	Tensile Strength (Mpa)	Elongation at Break (%)
RTV-3135	White	35±2	100A:3±1B	35-45	10-12	18,000±2,000	23.0±0.5	4.1±0.5	350±50
RTV-3235	Translucent	35±2	100A:3±1B	35-45	10-12	18,000±2,000	24.0±0.5	4.2±0.5	360±50
RTV-3140	White	38±2	100A:3±1B	35-45	10-12	18,000±2,000	21.0±0.5	4.1±0.5	310±50
RTV-3240	Translucent	37±2	100A:3±1B	35-45	10-12	18,000±2,000	22.0±0.5	4.2±0.5	330±50
RTV-4140	Translucent	40±1	1A:1B	30-40	5-6	4,800±200	32±0.5	5.3±0.5	220±50
RTV-4145	Translucent	45±2	1A:1B	30-40	5-6	8,500±200	30±0.5	4.7±0.5	230±50
RTV-4150	Translucent	50±2	1A:1B	30-40	5-6	7,000±200	28±0.5	4.6±0.5	350±50
RTV-5140	Transparent	40±2	1A:1B	40-50	8-10	60,000±5,000	14±0.5	3.5±0.5	300±50
RTV-5240	Transparent	40±2	10A:1B	40-50	8-10	80,000±5,000	14±0.5	3.5±0.5	300±50


Note: Parameters can be adjusted or customized according to specific application requirements.

Uwaga: Parametry można dostosować do konkretnych wymagań zastosowania.

Typical Applications / Typowe zastosowania



Thin Wall Enclosure Casting
Odlewanie cienkościennych obudów

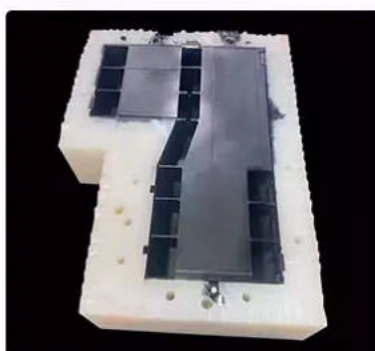

Prototype Enclosure Casting
Odlewanie obudów prototypowych




Automotive Prototype Casting
Odlewanie prototypów samochodowych



Rapid Prototyping
Szybkie prototypowanie



Vacuum Casting
Odlewanie próżniowe

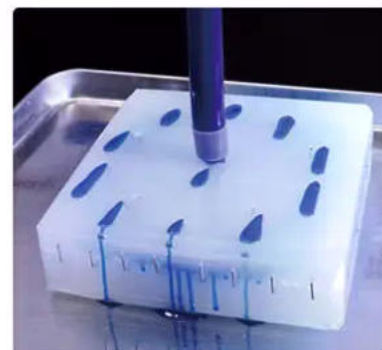

Reaction Injection Molding
Reakcyjne formowanie wtryskowe (RIM)



12 Custom Silicone Molds / Formy Silikonowe na Zamówienie

We provide one-stop custom silicone mold solutions from 3D design and master pattern making to mold production, inspection, and global delivery. Based on your 3D file, drawing, sketch, sample, or product idea, we create high-fidelity molds with flexible customization for structure, cavity layout, silicone material, hardness, color, and application requirements. Prototype orders can start from 1 piece.

Zapewniamy kompleksowe rozwiązania w zakresie form silikonowych na zamówienie – od projektu 3D i wykonania modelu wzorcowego po produkcję form, kontrolę jakości i dostawę międzynarodową. Na podstawie pliku 3D, rysunku, szkicu, próbki lub pomysłu produktu wykonujemy wysokoprecyzyjne formy z elastycznym dopasowaniem konstrukcji, układu gniazd, rodzaju silikonu, twardości, koloru i wymagań aplikacyjnych. Prototypy można zamawiać już od 1 sztuki.




1. Consultation & Definition
1. Konsultacja i określenie wymagań



2. Design & Quotation
2. Projekt i wycena



3. Modeling & Approval
3. Modelowanie 3D i zatwierdzenie

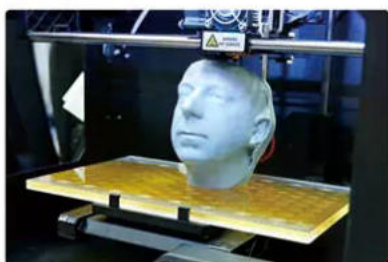

4. Prototyping & Refinement
4. Prototypowanie i dopracowanie



5. Manufacturing & Finishing
5. Produkcja i wykończenie



6. Inspection & Delivery
6. Kontrola jakości i dostawa

Mold Showcase / Przykłady form




Sculpture Mold
Forma do rzeźb



Cultural Stone Mold
Forma do kamienia dekoracyjnego




Decorative Column Mold
Forma do kolumn dekoracyjnych

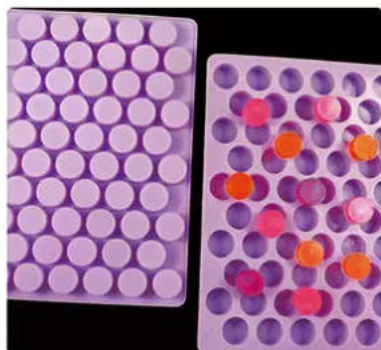

Thin-Wall Candy Mold
Cienkościenna forma do cukierków



Food Grade Mold
Forma do kontaktu z żywnością

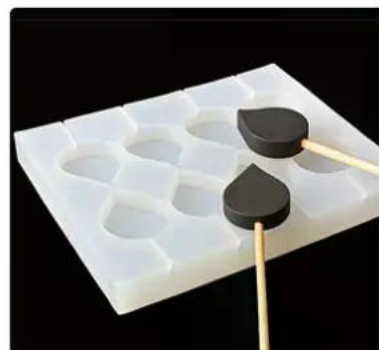

Lollipop Mold
Forma do lizaków



Candle Mold
Forma do świec



Soap Mold
Forma do mydła




Transparent Resin Mold
Przezroczysta forma do żywicy



Medical Training Model
Medyczny model szkoleniowy



Suture Training Module
Moduł do nauki szycia chirurgicznego

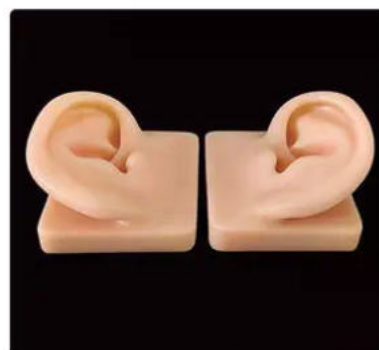

Silicone Prosthetic Ear
Silikonowa proteza ucha



14 Distributor Recruitment / Współpraca z dystrybutorami

01

Direct Manufacturer / Producent u źródła

As a factory-based manufacturer, we support more reliable production planning and supply for long-term cooperation and repeat orders.

Jako producent z własnym zapleczem produkcyjnym wspieramy bardziej niezawodne planowanie produkcji i stabilne dostawy dla długoterminowej współpracy oraz powtarzalnych zamówień.

02

Exclusive Regional Partnership / Wyłączna współpraca regionalna

We commit to working with only one strategic partner in each country or region. Once cooperation is confirmed, your contact information can also be displayed on the corresponding language version of our website.

Zobowiązujemy się do współpracy tylko z jednym strategicznym partnerem w każdym kraju lub regionie. Po potwierdzeniu współpracy dane kontaktowe Państwa firmy mogą również zostać opublikowane w odpowiedniej wersji językowej naszej strony internetowej.

03

Website Inquiry Support / Wsparcie zapytań ze strony internetowej

We continuously improve our multilingual websites and organic search visibility, helping more overseas buyers find products and solutions through search. Relevant inquiries from your market will be directly assigned to you.

Stale rozwijamy nasze wielojęzyczne strony internetowe oraz widoczność organiczną w wyszukiwarkach, pomagając większej liczbie zagranicznych kupujących znaleźć produkty i rozwiązania. Odpowiednie zapytania z Państwa rynku będą przekazywane bezpośrednio Państwu.

04

Flexible OEM / ODM Support / Elastyczne wsparcie OEM / ODM

With source manufacturing advantages, we offer flexible OEM / ODM support, including retail-size packaging customization and customized outer packaging labels, helping you build your local sales system faster.

Dzięki przewadze produkcji u źródła oferujemy elastyczne wsparcie OEM / ODM, w tym personalizację opakowań detalicznych oraz indywidualne etykiety opakowań zewnętrznych, pomagając Państwu szybciej budować lokalny system sprzedaży.

05

Marketing Materials Support / Wsparcie materiałów marketingowych

We can provide product images, videos, data sheets, and local-language sales materials to help you promote silicone products more effectively in your market.

Możemy zapewnić zdjęcia produktów, filmy, karty techniczne oraz materiały sprzedażowe w lokalnym języku, aby pomóc Ci skuteczniej promować produkty silikonowe na Państwa rynku.


06

Silicone Experience Since 2013 / Doświadczenie od 2013 roku

Since 2013, we have specialized in silicone materials and mold-making applications, providing practical technical support based on real-world use conditions.

Od 2013 roku specjalizujemy się w materiałach silikonowych oraz zastosowaniach związanych z wykonywaniem form, zapewniając praktyczne wsparcie techniczne oparte na rzeczywistych warunkach użytkowania.

16 Mold Making Guide / Instrukcja wykonywania form

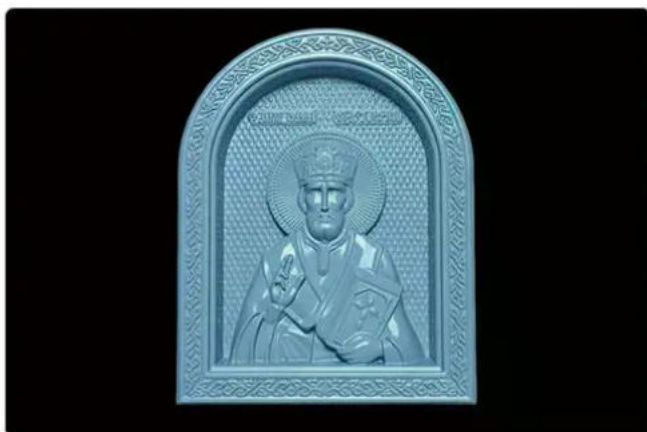

1. Prepare the Master Pattern

1. Przygotowanie modelu wzorcowego



2. Build the Mold Box

2. Budowa skrzynki formierskiej



3. Mix the Silicone

3. Mieszanie silikonu



4. Vacuum Degas the Silicone

4. Odpowietrzanie silikonu w próżni



5. Pour or Brush on the Silicone

5. Wlewanie lub nakładanie silikonu pędzlem



6. Cure and Demold

6. Utwardzanie i rozformowanie

17 Certificates / Certyfikaty

Business License (Duplicate)

Unified Social Credit Code: 91440300MACC7JGG3T

Name: Shenzhen MinghuiLink Silicone Co., Ltd.

Type: Limited Liability Company

Legal Representative: Lin Haiming

Establishment Date: March 11, 2025

Business Scope: A22, 2nd Floor, Dongmeng Building, No. 690 Minzhi Avenue, Xinniu Community, Minzhi Sub-district, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Shenzhen Administration for Market Regulation (Seal)

March 11, 2025

National Enterprise Credit Information Publicity System Within: <http://www.gsxt.gov.cn>

Business License / Licencja biznesowa

第 84490060 号

商标注册证

MH 明辉联
MINGHUILINK

核定使用商品/服务项目 (国际分类: 1; 17)

第 1 类: 硅胶; 硅油 (截止)

第 17 类: 硅橡胶 (截止)

注册人 深圳市明辉联有机硅有限公司

注册人地址 广东省深圳市龙华区民治街道新牛社区民治大道690号东盟大厦二楼A22

注册日期 2025年12月28日 有效期至 2035年12月27日

局长 申之雨

发证机关

Trademark Certificate / Certyfikat znaku towarowego

SGS

Test Report

No.: NGBHL25007444301 Date: Nov 17, 2025 Page 1 of 3

Client Name: SHENZHEN MINGHUILINK SILICONE CO., LTD.

Client Address: A22, 2ND FLOOR, DONGMENG BUILDING, NO. 690 MINZHI AVENUE, XINNIU COMMUNITY, MINZHI SUB-DISTRICT, LONGHUA DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA

Sample Description: PLATINUM CURED SILICONE RUBBER

Style No.: 4140

Client Ref. Information: 4007,4009,4020,4030,4100,4105,4110,4115,4120,4125,4130,4135,4140,4145,4150,4155,4160

Origin of the Product(s): CHINA

The above sample(s) and information were provided by the client.

SGS No.: NGBHL2511027901CW

Sample Receiving Date: Nov 10, 2025

Testing Period: Nov 10, 2025 ~ Nov 17, 2025

Test Requested: Select test(s) as requested by the client.

Testing Performed: Follow selected test(s) as requested by client.

Test Requirement	Comment
1 US FDA 21 CFR 177.2600 - Total Extractives	Pass

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Ningbo Branch

Pinky Wu

Pinky Wu
Approved Signatory

Scan to see the report

Member of the SGS Group (SGS SA)

FDA Test Report / Raport z badań FDA

PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group

Report ID: MTIUKXOG8062627U3-1

MSDS

Sample Name & Model: Silicone Rubber (A)

Applicant: Shenzhen MinghuiLink Silicone Co., Ltd.

Address: No. 690 Minzhi Avenue, Xinniu Community, Minzhi Sub-district, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group
www.ponytest.com

Code: mIN214

MSDS / Karta charakterystyki MSDS



深圳市明辉联有机硅有限公司
Shenzhen MinghuiLink Silicone Co., Ltd.

+86-15899753674
(WhatsApp / Teams / WeChat)

info@siliconeab.com

www.siliconeab.com

No. 690 Minzhi Avenue, Minzhi Sub-district, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

