

RTV-2 SILICONE RUBBER FOR MOLD MAKING

Silicone per Stampi




RTV-2 SILICONE RUBBER / SILICONE PER STAMPI



Solutions for Your Silicone Mold Making Projects.

Soluzioni per i vostri progetti di realizzazione di stampi in silicone.

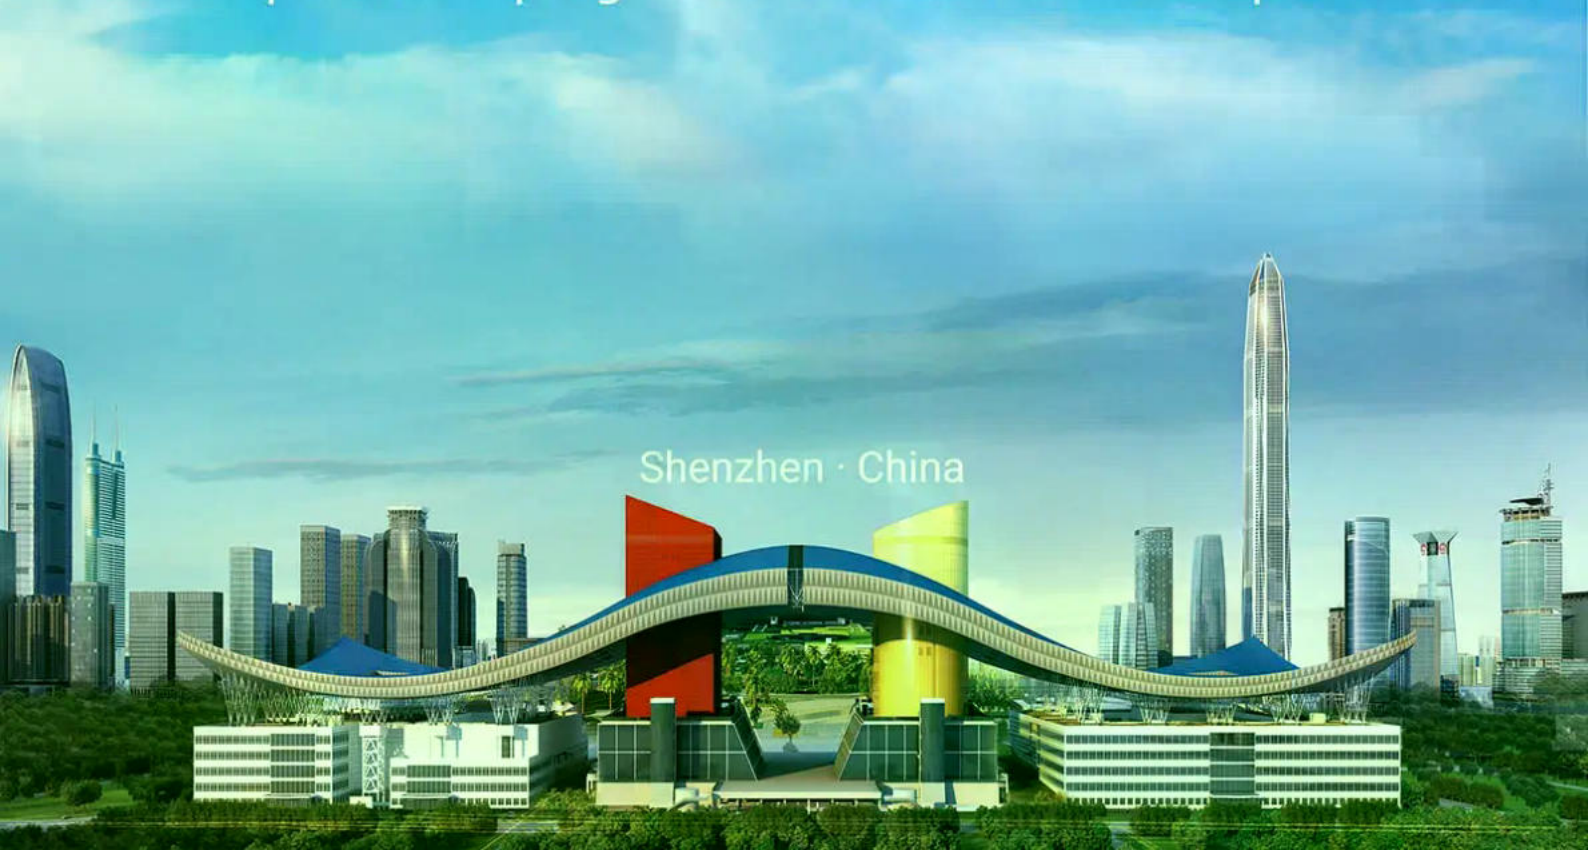

Shenzhen · China

02

Development History

Tappe dello sviluppo

03

Company Profile

Profilo aziendale

04

Tin Cured Silicone Rubber

Silicone per Condensazione

06

Platinum Cured Silicone Rubber

Silicone per Addizione

08

Transparent Silicone Rubber

Silicone Liquido Trasparente

10

Vacuum Casting Silicone Rubber

Silicone per Prototipazione Rapida

12

Custom Silicone Molds

Stampi in Silicone Personalizzati

14

Distributor Recruitment

Collaborazione con Distributori

16

Mold Making Guide

Guida alla realizzazione degli stampi

02 Development History / Tappe dello sviluppo



2013: Silicone Industry Entry / Ingresso nel settore del silicone

Since 2013, we have focused on silicone, building experience in mold-making silicone production, application needs, and market understanding.

Dal 2013 ci concentriamo sul silicone, maturando esperienza nella produzione di silicone per stampi, nelle esigenze applicative e nella comprensione del mercato.



2015: Manufacturing Base / Base produttiva

Our Tangxia, Dongguan manufacturing base covers over 6,000 square meters for the R&D and production of silicone materials.

La nostra base produttiva di Tangxia, Dongguan, copre oltre 6.000 metri quadrati ed è dedicata alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione di materiali siliconici.



2016: Silicone Mold Making / Produzione di stampi in silicone

We expanded into silicone mold making at our Yingde, Qingyuan base, with over 2,000 square meters of production space.


Abbiamo ampliato la nostra attività alla produzione di stampi in silicone presso la base di Yingde, Qingyuan, con oltre 2.000 metri quadrati di spazio produttivo.



2025: MinghuiLink Brand Established / Fondazione del brand MinghuiLink

In March 2025, we established the MinghuiLink brand and registered its trademark to better serve global customers with a clearer international identity.

Nel marzo 2025 abbiamo fondato il brand MinghuiLink e registrato il relativo marchio, per servire meglio i clienti globali con un'identità internazionale più chiara.

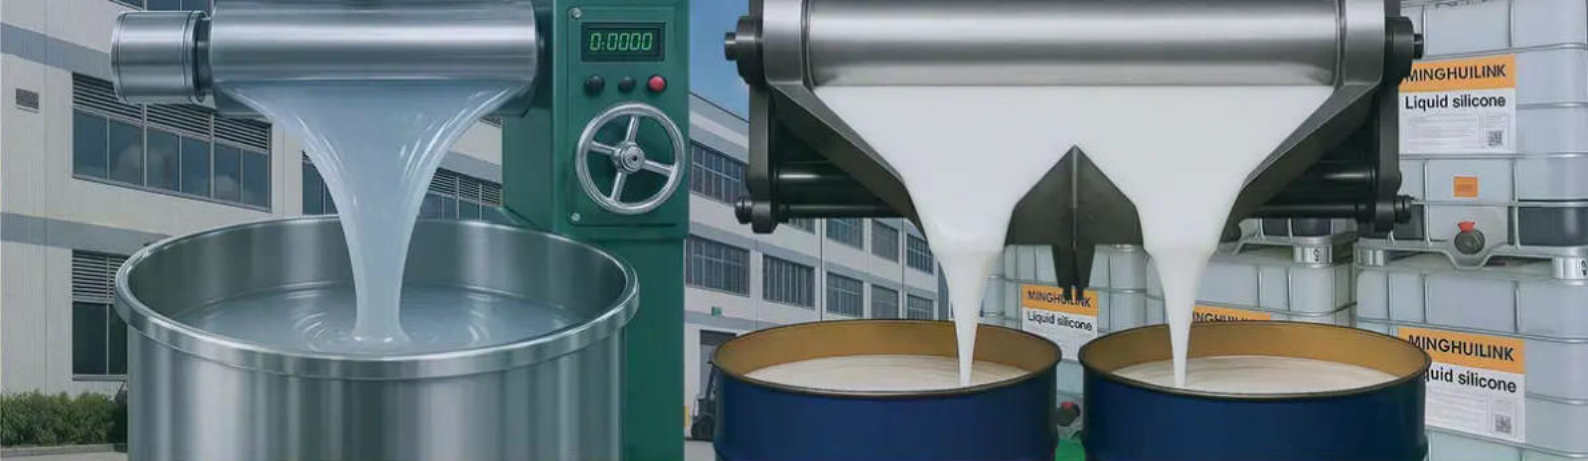

03 Company Profile / Profilo aziendale

MinghuiLink is a China-based manufacturer and exporter focused on the R&D and production of mold-making silicone materials. Our product range includes condensation-cured (tin-catalyzed) silicone, addition-cured (platinum-catalyzed) silicone, and transparent liquid silicone. In addition, we provide custom silicone mold services.

MinghuiLink è un produttore ed esportatore con sede in Cina, specializzato nella ricerca, sviluppo e produzione di materiali in silicone per stampi. La nostra gamma comprende Silicone per Condensazione (Silicone allo Stagno), Silicone per Addizione (Silicone al Platino) e Silicone Liquido Trasparente. Inoltre, offriamo servizi di realizzazione di Stampi in Silicone Personalizzati.

12+

Years of Silicone Experience
Esperienza nel silicone

RTV

RTV-2 Silicone Focus
Focus sul silicone RTV-2

200T

Monthly Production Capacity
Capacità produttiva mensile

OEM

OEM and ODM Support
Supporto OEM / ODM





04 Tin Cured Silicone / Silicone per Condensazione

Tin cured silicone rubber, also known as condensation cure silicone rubber, consists of two parts: Part A, typically a white or translucent viscous base, and Part B, a clear to slightly yellowish curing agent. When mixed at a 100:2 to 100:4 ratio by weight, the mixture cures at ambient temperature to form a flexible and highly elastic material.

Il silicone per condensazione, noto anche come silicone allo stagno, è un sistema RTV-2 bicomponente costituito da due parti: la Parte A, generalmente una base viscosa bianca o traslucida, e la Parte B, un catalizzatore trasparente o leggermente giallastro. Miscelato in rapporto in peso da 100:2 a 100:4, il composto polimerizza a temperatura ambiente formando un materiale flessibile e altamente elastico.



200°C Heat Resistance
Resistenza al calore fino a 200 °C



Excellent Performance
Prestazioni eccellenti



Pour on / Brush on
Colabile / Pennellabile



Excellent Mold Release
Eccellente sformatura



High Detail Fidelity
Alta fedeltà dei dettagli



Highly Reusable
Altamente riutilizzabile


Technical Specifications / Dati tecnici

Product Name	Hardness (Shore A)	Mix Ratio by Weight	Pot Life (Minute)	Cure Time (Hour)	Viscosity (Cps)		Tear Strength (N/mm)	Tensile Strength (Mpa)	Elongation at Break (%)
					Part A	Part B			
RTV-3105	5±2	100A:3±1B	35-45	8-10	15,000±2,000	200-300	8.0±0.5	1.5±0.5	540±50
RTV-3110	10±2	100A:3±1B	35-45	8-10	15,000±2,000	200-300	12.0±0.5	2.2±0.5	560±50
RTV-3115	15±2	100A:3±1B	35-45	8-10	16,000±2,000	200-300	16.0±0.5	2.4±0.5	520±50
RTV-3120	20±2	100A:3±1B	35-45	8-10	21,000±2,000	200-300	25.0±0.5	2.6±0.5	500±50
RTV-3125	25±2	100A:3±1B	35-45	8-10	20,000±2,000	200-300	25.0±0.5	3.0±0.5	480±50
RTV-3130	30±2	100A:3±1B	35-45	8-10	19,000±2,000	200-300	25.0±0.5	3.8±0.5	450±50
RTV-3135	35±2	100A:3±1B	35-45	10-12	18,000±2,000	200-300	23.0±0.5	4.1±0.5	350±50
RTV-3140	38±2	100A:3±1B	35-45	10-12	18,000±2,000	200-300	21.0±0.5	4.1±0.5	310±50

Note: Pot life and cure time may vary depending on ambient temperature. Parameters can be adjusted or customized according to specific application requirements.

Nota: il pot life e il tempo di polimerizzazione possono variare in base alla temperatura ambiente. I parametri possono essere regolati o personalizzati in base ai requisiti specifici dell'applicazione.

Typical Applications / Applicazioni tipiche

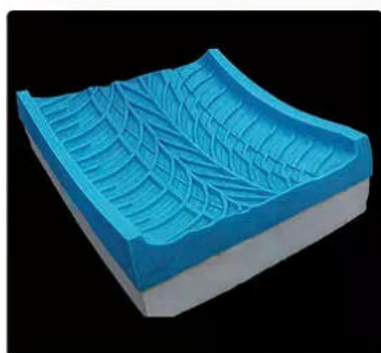

Silicone Mold for Tires
Stampo in silicone per pneumatici



Mold for Gypsum Plaster
Stampo per colate in gesso



Silicone Mold for Statues
Stampo in silicone per statue



Brush on Silicone Mold
Stampo in silicone pennellabile



Silicone Mold for GRC
Stampo in silicone per GRC



Mold for Decorative Brick
Stampo per mattone decorativo



06 Platinum Cured Silicone / Silicone per Addizione

Platinum cured silicone rubber, also known as addition cure silicone rubber, is a high purity, odorless RTV-2 liquid silicone system. Both Part A and Part B are translucent, viscous liquids before mixing. Mixed at a 1 to 1 ratio by weight, the system cures at room temperature or can be heat accelerated into a flexible, highly elastic elastomer.


Il silicone per addizione, noto anche come silicone al platino, è un sistema di silicone liquido RTV-2 ad alta purezza e inodore. Sia il Componente A che il Componente B si presentano come liquidi viscosi e traslucidi prima della miscelazione. Miscelato in rapporto in peso 1:1, il sistema polimerizza a temperatura ambiente oppure può essere accelerato con il calore, formando un elastomero flessibile e altamente elastico.



250°C Heat Resistance
Resistenza al calore fino a 250 °C



Food Safe
Sicuro per alimenti



Accurate Detail Reproduction
Riproduzione accurata dei dettagli



Low Viscosity
Bassa viscosità



Excellent Flexibility
Eccellente flessibilità



Low Shrinkage (0.1%)
Basso ritiro (0,1%)

Technical Specifications / Dati tecnici

Product Name	Hardness (Shore A)	Mix Ratio by Weight	Pot Life (Minute)	Cure Time (Hour)	Viscosity (Cps)		Tear Strength (N/mm)	Tensile Strength (Mpa)	Elongation at Break (%)
					Part A	Part B			
RTV-4020	20±2 (C)	1A:1B	30-40	4-5	2,200±200	1,800±200	4±0.5	1.0±0.5	560±50
RTV-4030	30±2 (C)	1A:1B	30-40	4-5	2,500±200	2,000±200	6±0.5	1.2±0.5	560±50
RTV-4100	0±2 (C)	1A:1B	30-40	4-5	2,800±200	2,100±200	9±0.5	1.5±0.5	550±50
RTV-4105	5±1	1A:1B	30-40	4-5	4,000±200	2,800±200	11±0.5	2.0±0.5	540±50
RTV-4110	10±1	1A:1B	30-40	4-5	4,000±200	2,800±200	25±0.5	4.0±0.5	510±50
RTV-4115	15±1	1A:1B	30-40	4-5	4,000±200	2,800±200	26±0.5	5.0±0.5	450±50
RTV-4120	20±1	1A:1B	30-40	4-5	4,700±200	4,200±200	27±0.5	5.0±0.5	550±50
RTV-4125	25±1	1A:1B	30-40	4-5	4,700±200	4,400±200	26±0.5	4.0±0.5	460±50
RTV-4130	30±1	1A:1B	30-40	4-5	4,400±200	3,900±200	28±0.5	5.0±0.5	400±50
RTV-4140	40±1	1A:1B	30-40	5-6	4,800±200	4,300±200	32±0.5	5.3±0.5	220±50

Note: Parameters can be adjusted or customized according to specific application requirements.

Nota: i parametri possono essere regolati o personalizzati in base ai requisiti specifici dell'applicazione.

Typical Applications / Applicazioni tipiche



Silicone Soap Molds
Stampi in silicone per sapone



Silicone Candle Molds
Stampi in silicone per candele



Silicone Molds for Food
Stampi in silicone per alimenti



Epoxy Resin Casting
Colata di resina epossidica



Suture Practice Silicone Pad
Pad in silicone per esercitazioni di sutura



Realistic Skin Effects
Effetti realistici della pelle




08 Transparent Silicone / Silicone Liquido Trasparente

Transparent silicone rubber is an addition-cure (platinum-catalyzed), RTV-2 silicone rubber delivered as two separate liquid components, Part A and Part B. This system is designed for either a 1:1 or 10:1 mix ratio by weight. When mixed, it cures at room temperature or with heat to form a flexible and transparent elastomer.

Il silicone liquido trasparente è una gomma siliconica RTV-2 a polimerizzazione per addizione, catalizzata al platino, fornita come due componenti liquidi separati: Parte A e Parte B. Questo sistema è progettato per un rapporto di miscelazione in peso di 1:1 oppure 10:1. Dopo la miscelazione, polimerizza a temperatura ambiente o può essere accelerato con il calore, formando un elastomero flessibile e trasparente.



High Transparency
Alta trasparenza



Excellent Tear Strength
Eccellente resistenza allo strappo



High Dimensional Stability
Elevata stabilità dimensionale



250°C Heat Resistance
Resistenza al calore fino a 250 °C



Fine Detail Reproduction
Riproduzione fine dei dettagli



Deep Section Curability
Vulcanizzazione anche in sezioni spesse

Technical Specifications / Dati tecnici

Product Name	Hardness (Shore A)	Mix Ratio by Weight	Pot Life (Minute)	Cure Time (Hour)	Viscosity (Cps)		Tear Strength (N/mm)	Tensile Strength (Mpa)	Elongation at Break (%)
					Part A	Part B			
RTV-5110	10±2	1A:1B	40-50	5-7	35,000±5,000	30,000±5,000	8.0±0.5	2.0±0.5	450±50
RTV-5120	20±2	1A:1B	40-50	6-8	40,000±5,000	35,000±5,000	10.0±0.5	2.5±0.5	400±50
RTV-5130	30±2	1A:1B	40-50	8-10	55,000±5,000	50,000±5,000	13.0±0.5	3.0±0.5	350±50
RTV-5140	40±2	1A:1B	40-50	8-10	60,000±5,000	55,000±5,000	14.0±0.5	3.5±0.5	300±50
RTV-5210	10±2	10A:1B	40-50	5-7	40,000±5,000	200-250	8.0±0.5	2.0±0.5	450±50
RTV-5220	20±2	10A:1B	40-50	6-8	50,000±5,000	200-250	10.0±0.5	2.5±0.5	400±50
RTV-5230	30±2	10A:1B	40-50	8-10	75,000±5,000	200-250	13.0±0.5	3.0±0.5	350±50
RTV-5240	40±2	10A:1B	40-50	8-10	80,000±5,000	200-250	14.0±0.5	3.5±0.5	300±50

Note: Parameters can be adjusted or customized according to specific application requirements.

Nota: i parametri possono essere regolati o personalizzati in base ai requisiti specifici dell'applicazione.


Typical Applications / Applicazioni tipiche



Molds for Epoxy Resin
Stampi per resina epossidica



3D Nail Art Molds
Stampi per nail art 3D

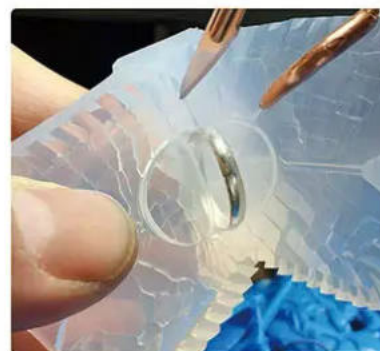


Ring Silicone Molds
Stampi in silicone per anelli



Lost Wax Casting Molds
Stampi per fusione a cera persa



Jewelry Prototype Molds
Stampi per prototipi di gioielli

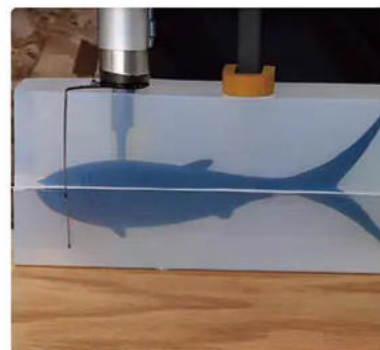

Vacuum Casting
Colata sottovuoto



10 Vacuum Casting Silicone / Silicone per Prototipazione Rapida

Vacuum casting silicone refers to a range of RTV-2 silicones, including both tin-cured and platinum-cured systems, engineered for the rapid prototyping industry. It delivers high tear strength, strong resistance to casting resins, high detail fidelity, excellent dimensional stability, and superior mold release, making it well-suited for complex molds and repeated demolding.

Il silicone per prototipazione rapida, noto anche come silicone per colata sottovuoto, comprende una gamma di siliconi RTV-2, inclusi sistemi a condensazione e sistemi per addizione, sviluppati per l'industria della prototipazione rapida. Offre elevata resistenza alla lacerazione, forte resistenza alle resine da colata, alta fedeltà dei dettagli, eccellente stabilità dimensionale e ottimo distacco dallo stampo, risultando adatto per stampi complessi e cicli ripetuti di sformatura.



Excellent Resin Resistance
Eccellente resistenza alle resine



High Shore Hardness
Alta durezza Shore



Multiple Catalyst Systems Available
Disponibili più sistemi catalitici



Excellent Mold Release
Eccellente distacco dallo stampo



High Dimensional Stability
Alta stabilità dimensionale



Excellent Mechanical Properties
Eccellenti proprietà meccaniche

Technical Specifications / Dati tecnici

Product Name	Color	Hardness (Shore A)	Mix Ratio by Weight	Pot Life (Minute)	Cure Time (Hour)	Part A Viscosity (Cps)	Tear Strength (N/mm)	Tensile Strength (Mpa)	Elongation at Break (%)
RTV-3135	White	35±2	100A:3±1B	35-45	10-12	18,000±2,000	23.0±0.5	4.1±0.5	350±50
RTV-3235	Translucent	35±2	100A:3±1B	35-45	10-12	18,000±2,000	24.0±0.5	4.2±0.5	360±50
RTV-3140	White	38±2	100A:3±1B	35-45	10-12	18,000±2,000	21.0±0.5	4.1±0.5	310±50
RTV-3240	Translucent	37±2	100A:3±1B	35-45	10-12	18,000±2,000	22.0±0.5	4.2±0.5	330±50
RTV-4140	Translucent	40±1	1A:1B	30-40	5-6	4,800±200	32±0.5	5.3±0.5	220±50
RTV-4145	Translucent	45±2	1A:1B	30-40	5-6	8,500±200	30±0.5	4.7±0.5	230±50
RTV-4150	Translucent	50±2	1A:1B	30-40	5-6	7,000±200	28±0.5	4.6±0.5	350±50
RTV-5140	Transparent	40±2	1A:1B	40-50	8-10	60,000±5,000	14±0.5	3.5±0.5	300±50
RTV-5240	Transparent	40±2	10A:1B	40-50	8-10	80,000±5,000	14±0.5	3.5±0.5	300±50


Note: Parameters can be adjusted or customized according to specific application requirements.

Nota: i parametri possono essere regolati o personalizzati in base ai requisiti specifici dell'applicazione.

Typical Applications / Applicazioni tipiche



Thin Wall Enclosure Casting
Colata di involucri a parete sottile

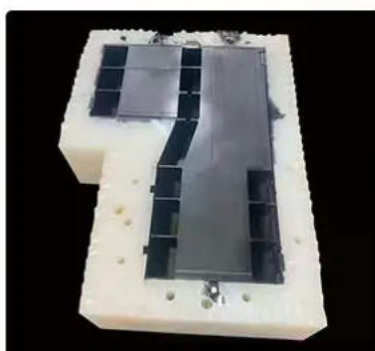

Prototype Enclosure Casting
Colata di involucri prototipo




Automotive Prototype Casting
Colata di prototipi automotive



Rapid Prototyping
Prototipazione rapida



Vacuum Casting
Colata sottovuoto

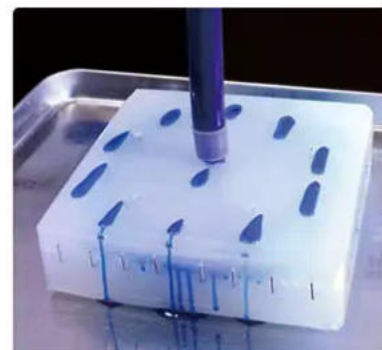

Reaction Injection Molding
Stampaggio a iniezione reattiva (RIM)



12 Custom Silicone Molds / Stampi in Silicone Personalizzati

We provide one-stop custom silicone mold solutions from 3D design and master pattern making to mold production, inspection, and global delivery. Based on your 3D file, drawing, sketch, sample, or product idea, we create high-fidelity molds with flexible customization for structure, cavity layout, silicone material, hardness, color, and application requirements. Prototype orders can start from 1 piece.

Offriamo soluzioni complete per stampi in silicone personalizzati, dal design 3D e dalla realizzazione del modello master alla produzione dello stampo, al controllo qualità e alla spedizione internazionale. Partendo da file 3D, disegni tecnici, schizzi, campioni fisici o idee di prodotto, realizziamo stampi ad alta fedeltà con personalizzazione flessibile di struttura, layout delle cavità, materiale siliconico, durezza, colore e requisiti applicativi. I prototipi possono essere ordinati a partire da 1 pezzo.




1. Consultation & Definition
1. Consulenza e definizione dei requisiti



2. Design & Quotation
2. Progettazione e preventivo



3. Modeling & Approval
3. Modellazione 3D e approvazione

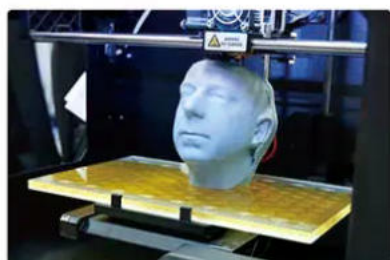

4. Prototyping & Refinement
4. Prototipazione e perfezionamento



5. Manufacturing & Finishing
5. Produzione e finitura



6. Inspection & Delivery
6. Controllo qualità e consegna

Mold Showcase / Esempi di Stampi




Sculpture Mold
Stampo per sculture



Cultural Stone Mold
Stampo per pietra ricostruita




Decorative Column Mold
Stampo per colonne decorative

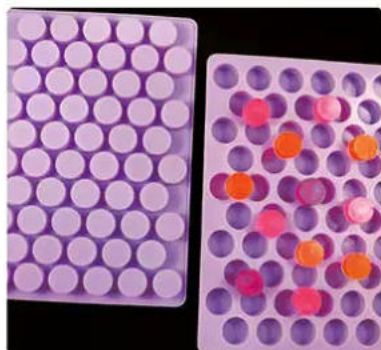

Thin-Wall Candy Mold
Stampo sottile per caramelle



Food Grade Mold
Stampo per contatto alimentare

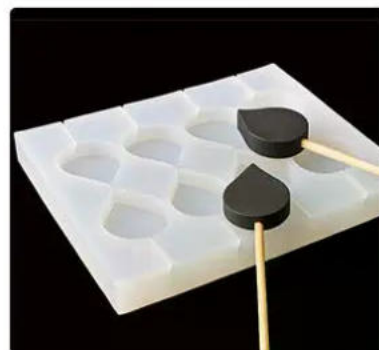

Lollipop Mold
Stampo per lecca-lecca



Candle Mold
Stampo per candele



Soap Mold
Stampo per sapone



Transparent Resin Mold
Stampo trasparente per resina



Medical Training Model
Modello per formazione medica



Suture Training Module
Modulo per esercitazioni di sutura



Silicone Prosthetic Ear
Protesi auricolare in silicone



14 Distributor Recruitment / Collaborazione con Distributori

01

Direct Manufacturer / Produttore diretto

As a factory-based manufacturer, we support more reliable production planning and supply for long-term cooperation and repeat orders.

In qualità di produttore con una propria base produttiva, supportiamo una pianificazione della produzione più affidabile e una fornitura stabile per collaborazioni a lungo termine e ordini ricorrenti.

02

Exclusive Regional Partnership / Partnership regionale esclusiva

We commit to working with only one strategic partner in each country or region. Once cooperation is confirmed, your contact information can also be displayed on the corresponding language version of our website.

Ci impegniamo a collaborare con un solo partner strategico in ogni paese o regione. Una volta confermata la cooperazione, i dati di contatto della tua azienda potranno essere pubblicati anche nella corrispondente versione linguistica del nostro sito web.

03

Website Inquiry Support / Supporto per le richieste dal sito web

We continuously improve our multilingual websites and organic search visibility, helping more overseas buyers find products and solutions through search. Relevant inquiries from your market will be directly assigned to you.

Miglioriamo costantemente i nostri siti web multilingue e la visibilità nella ricerca organica, aiutando un numero maggiore di acquirenti esteri a trovare prodotti e soluzioni tramite la ricerca online. Le richieste pertinenti provenienti dal tuo mercato ti verranno assegnate direttamente.

04

Flexible OEM / ODM Support / Supporto OEM / ODM flessibile

With source manufacturing advantages, we offer flexible OEM / ODM support, including retail-size packaging customization and customized outer packaging labels, helping you build your local sales system faster.

Grazie ai vantaggi della produzione diretta, offriamo un supporto OEM / ODM flessibile, inclusa la personalizzazione del packaging in formato retail e delle etichette esterne, aiutandoti a costruire più rapidamente il tuo sistema di vendita locale.

05

Marketing Materials Support / Supporto con materiali di marketing

We can provide product images, videos, data sheets, and local-language sales materials to help you promote silicone products more effectively in your market.

Possiamo fornire immagini dei prodotti, video, schede tecniche e materiali di vendita nella lingua locale, per aiutarti a promuovere i prodotti in silicone in modo più efficace nel tuo mercato.


06

Silicone Experience Since 2013 / Esperienza nel silicone dal 2013

Since 2013, we have specialized in silicone materials and mold-making applications, providing practical technical support based on real-world use conditions.

Dal 2013 siamo specializzati nei materiali siliconici e nelle applicazioni per la realizzazione di stampi, offrendo supporto tecnico pratico basato sulle reali condizioni d'uso.

16 Mold Making Guide / Guida alla realizzazione degli stampi

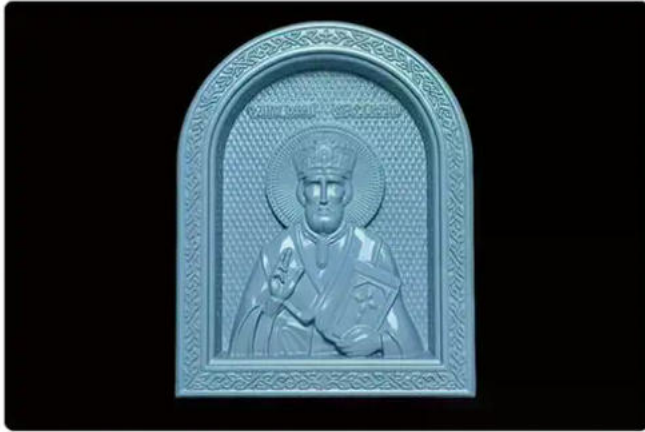

1. Prepare the Master Pattern
1. Preparazione del modello master



2. Build the Mold Box
2. Costruzione della cassaforma per lo stampo



3. Mix the Silicone
3. Miscelazione del silicone



4. Vacuum Degas the Silicone
4. Degasaggio sottovuoto del silicone



5. Pour or Brush on the Silicone
5. Colata o applicazione a pennello del silicone



6. Cure and Demold
6. Polimerizzazione e sformatura

Certificates / Certificati

[illegible]

Business License / Licenza commerciale

第 84490060 号



商 标 注 册 证

MH明辉联
MINGHUILINK

核定使用商品/服务项目 (国际分类: 1; 17)

第 1 类: 硅胶; 硅油 (截止)

第 17 类: 硅橡胶 (截止)

注 册 人 深圳市明辉联有机硅有限公司

注册人地址 广东省深圳市龙华区民治街道新牛社区民治大道690号东盟大厦二楼A22

注册日期 2025年12月28日有效期至 2035年12月27日

局 长 申 长 雨

发 证 机 关





Trademark Certificate / Certificato del marchio

Test Report

No.: NGBHL25007444301

Date: Nov 17, 2025

Page 1 of 3

Client Name: SHENZHEN MINGHUILINK SILICONE CO., LTD.

Client Address: A22, 2ND FLOOR, DONGMENG BUILDING, NO. 690 MINZHI AVENUE, XINNIU COMMUNITY, MINZHI SUB DISTRICT, LONGHUA DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA

Sample Description: PLATINUM CURED SILICONE RUBBER

Style No.: 4140

Client Ref. Information: 4007,4009,4020,4030,4100,4105,4110,4115,4120,4125,4130,4135,4140,4145, 4150,4155,4160

Origin of the Product(s): CHINA

The above sample(s) and information were provided by the client.

SGS No.: NBL2511027901CW

Sample Receiving Date: Nov 10, 2025

Testing Period: Nov 10, 2025 ~ Nov 17, 2025

Test Requested: Select test(s) as requested by the client.

Testing Performed: Follow selected test(s) as requested by client.

	Test Requirement	Comment
1	US FDA 21 CFR 177.2600 - Total Extractives	Pass

Signed for and on behalf of

SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Ningbo Branch

Pinky Wu

Pinky Wu

Approved Signatory

Ningbo Branch, Ningbo City, Zhejiang Province, China

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to the General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at sgs.com.sg/sgscstc/termsandconditions. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's finding at the time of its issuance only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to the Client and this document does not constitute part of a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any intentional alteration, forgery or falsification of the content of appearance of this document is unlawful and therefore will be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

Additional information, including the full text of the General Conditions of Service, is obtainable online at www.sgs.com.sg or email: CS.Standards@sgs.com

No.1177, Lingao Road, 9th-12th Storey, Ningbo, Zhejiang, China 315040 | TEL: 86-57489670240

中國·浙江·宁波市鎮海區靈光路1177號 郵編: 315040 146 86-57489670240

www.sgs.com.sg

sgs@sgs.com.sg

Scan to see the report

NGBHL25007444301

Verification

check.sgschina.com/cn

Member of the SGS Group (SGS SA)

FDA Test Report / Rapporto di prova FDA

 谱尼测试 Pony Testing International Group		 ECVT 数据报告二维码 数据报告验证码
Report ID: MTIUKXOG8062627U3-1		
MSDS		
Sample Name & Model	Silicone Rubber (A)	
Applicant	Shenzhen MinghuiLink Silicone Co., Ltd.	
Address	No. 690 Minzhi Avenue, Xinniu Community, Minzhi Sub-district, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China	
 谱尼测试 Pony Testing International Group www.ponytest.com		 No.: MTIUKXOG8062627U3-1 Code: mIN214

MSDS / Scheda di sicurezza MSDS



深圳市明辉联有机硅有限公司
Shenzhen MinghuiLink Silicone Co., Ltd.



+86-15899753674

(WhatsApp / Teams / WeChat)



info@siliconeab.com



www.siliconeab.com



No. 690 Minzhi Avenue, Minzhi Sub-district, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

